

# **AEG POWERTOOLS**





# **INHALT**

Absaugsysteme	23
Akkuwerkzeuge 3,6 – 12 Volt Li-lon	5 - 6
Akkuwerkzeuge 14,4 Volt Li-lon	7
Akkuwerkzeuge 18 Volt Li-lon	8 - 9
Akkuwerkzeuge System-Zubehör	29
Bandschleifer	28
Bauschrauber	18
Baustofftreппsäge	23
Bohrhämmer SDS-plus	14
Bohrmaschinen	18
Deltaschleifer	27
Diamantbohrmaschine	18
Exzenterschleifer	27
Geradschleifer	22
Heißluftgebläse	22
Hobel	28
Kapp- und Gehrungssägen/Arbeitstisch	24 – 25
Kombihämmer SDS-plus/SDS-Max	14 – 15
Kreissägeп	25
Маиетпиtfräse	23
Meißelhämmer SDS-plus/SDS-Max	16
Multitool-Serie OMNIPRO	10 – 11
Multitool-Serie OMNIPRO System-Zubehör	12 – 13
Оberfräsen	28
Polierer	21
Säbelsägeп	27
Schlagbohrmaschinen	16 – 17
Schleifer	21
Stichsägen	26
Schwingschleifer	28
Tischkreissäge	25
Winkelschleifer	19 – 21
Zubehör	30 - 39

# PRO LITHIUM-ION TECHNOLOGIE

BIS ZU 2X LÄNGERE LAUFZEIT\* · BIS ZU 20% MEHR LEISTUNG\* · BIS ZU 2X MEHR LADEZYKLEN\*

2.0/4.0 ETHIUM PROLITION



für sicheren Halt

# SELBSTREINIGENDE UND VERDECKTE AKKUKONTAKTE

schützen vor Schmutz

# HOCHEFFIZIENTE KÜHLUNG

zum Schutz des Akkus

# STABILES UND GUMMI-UMMANTELTES GEHÄUSE

schützt die Zellen vor Beschädigung



### AKKU-

### **LADESTANDSANZEIGE**

informiert über den aktuellen Ladezustand des Akkus

# INTELLIGENTER DREIFACHSCHUTZ

vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung

# HOCHLEISTUNGS-ZELLEN

mit Li-Ion Technologie

# OPTIMIERTER ZELLENAUFBAU

für höchste Stabilität und optimale Leistungsabgabe

**AEG POWERTOOLS** – die neue 12 V, 14,4 V und 18 V PRO Lithium-Ion Akku-Generation mit intelligentem Dreifachschutz!

# **ELEKTRONISCHER ÜBERLASTSCHUTZ**

# **TEMPERATURÜBERWACHUNG**

# **EINZELZELLENÜBERWACHUNG**



REGELT DIE SOFORTIGE ABSCHALTUNG BEI ÜBERLASTUNG



SCHÜTZT DEN AKKU VOR ÜBERHITZUNG

PROLIENT 4.0



NACH ABSCHALTEN DURCH ÜBERLAST SOFORTIGE WIEDEREINSATZBEREITSCHAFT DES AKKUS!

# 3,6 Volt / 12 Volt Akku-Technologie

# Akku-Kompaktschrauber SE 3.6/1.5 Ah



Technische Daten

Technische Daten

Max. Drehmoment

Holzschrauben bis

Gewicht mit Akku

Akku Spannuna/Kapazität

Max. Bohr-Ø Stahl/Holz

Bohrfutter-Spannbereich

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang

Akku Spannung/Kapazität	3,6 V/1.5 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	200/600 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment (weich/hart)	4,5/6,5 Nm
Max. Bohr-Ø	
in Stahl/Aluminium/Weichholz	3/5/6 mm
Holzschrauben bis	4,5 mm
Länge mit Akku	28 ст
Gewicht mit Akku	0,58 kg

Artikelnummer 4935413165 4002395197538 EAN-Code

Preis ohne MwSt. € 99,00 Preis inkl. MwSt. € 117.81

Akku-Kompakt-Bohrschrauber BS 12 C2/1.5 Ah

- Handlicher 3,6 Volt Kompaktschrauber
- 1/4" Hex Bitdirektaufnahme Drehgelenk zum Arbeiten in Pistolenform
- 10-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse

Inklusive Akku-

leuchte BLL 12 C.

Länge

12 V/1.5 Ah

34 Nm

6 mm

1,1 kg

10/20 mm

1,0 - 10 mm

0 - 350/0 - 1.500 min<sup>-1</sup>

Extrem handlich: nur 168 mm

10 mm FIXTEC-Schnellspann-

steuerung und Überlastschutz

17-stufige Drehmomentein-

bohrfutter mit Spindel-Lock

Elektronik mit Drehzahl-

stellung plus Bohrstufe

Robustes Metallgetriebe-

Handgriff mit Softgrip-Auflage

PRO Li-Ion Akku mit Über-

**Lieferumfang** 2 x 12 V/1.5 Ah PRO Li-lon

Akku, Schnellladegerät LL1230,

10 mm FIXTEC-Schnellspann-

bohrfutter, Transporttasche

Rechts-/Linkslauf

LED-Beleuchtung

lastschutz

Handgriff mit Softgrip-Auflage

# Lieferumfang

2 x 3,6 V / 1.5 Ah Li-lon Akku, Schnellladegerät LAO36, Transportkoffer.

# Akku-Kompakt-Bohrschrauber BS 12 C2/2.0 Ah



Technische Date

recillistric Dareii	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2.Gang	0 - 350/0 - 1.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	34 Nm
Max. Bohr-Ø Stahl/Holz	10/20 mm
Holzschrauben bis	6 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,0 - 10 mm
Gewicht mit Akku	1,1 kg

- Extrem handlich: nur 168 mm Länge
- 10 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- 17-stufige Drehmomentein-stellung plus Bohrstufe Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Robustes Metallgetriebegehäuse
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage
- PRO Li-Ion Akku mit Überlastschutz

# Lieferumfang

2 x 12 V/2.0 Ah PRO Li-lon Akku, Schnellladegerät LL1230, 10 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer.

Prois ohne MwSt	£ 149 00
EAN Code	4002395135585
Artikelnummer	4935443916

# Preis inkl. MwSt.

# Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber BSB 12 C2/2.0 Ah

€ 177,31



Te

Lee



reconscore paten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1 /2 Gana	0 - 400/0 - 1 500 min <sup>-1</sup>

Lastschlagzahl	22.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	32 Nm
Max. Bohr-Ø Stahl/Holz/Ziegel	10/20/10 mm
Holzschrauben bis	6 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 - 10 mm
Gewicht mit Akku	1.25 kg

Artikelnummer	4935443964
EAN-Code	4002395135622

Preis ohne MwSt.	€ 159,00
Preis inkl. MwSt.	€ 189,21

- Kompakter und leichter 12 Volt Akku-Schlagbohrschrauber
- Extrem handlich: nur 190 mm Länge
- 10 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- 18-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Zuschaltbare Schlagbohrstufe zum Bohren in Stein
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige
- PRO Li-lon Akku mit Überlastschutz

# Lieferumfang

2 x 12 V/2.0 Ah PRO Li-lon Akku, Schnellladegerät LL1230, 10 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, Gürtelclip, Transporttasche.

#### Artikelnummer 4935431635 EAN-Code 4002395132904 Preis ohne MwSt. € 159,00 Preis inkl. MwSt. € 189,21



# Akku-Kompakt-Schlagschrauber BSS 12 C/2.0 Ah



Werkzeugaufnahme

Gewicht mit Akku





- Kompakter und handlicher 12 Volt Akku-Schlagschrauber
- 1/4" Hex Aufnahme
- · Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- · 3-fach LED-Beleuchtung
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige
- PRO Li-lon Akku mit Überlastschutz

### Lieferumfang

1/4" Hex

1.2 kg

2 x 12 V/2.0 Ah PRO Li-lon Akku, Schnellladegerät LL1230, Gürtelclip, Transportkoffer.

Preis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt.	<b>€ 169,00</b> € 201.11
EAN-Code	4002395135639
Artikelnummer	4935443965



# 12 Volt Akku-Technologie

# Akku-Kompakt-Bohrschrauber BBS 12 C2/2.0 Ah



Technische Daten 12 V/2.0 Ah Akku Spannung/Kapazität Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 400/0 - 1500 min<sup>-1</sup> Max. Drehmoment 32 Nm Max. Bohr-Ø Stahl/Holz 10/20 mm Holzschrauben bis 6 mm 1,5 - 10 mm Bohrfutter-Spannbereich Gewicht mit Akku 1,2 kg

Artikelnummer 4935446693 4002395136377 EAN-Code

€ 179,00 Preis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt. € 213,01

- Abnehmbares 10 mm Schnellwechselbohrfutter mit Spindel-Lock
- Bits bis zu 25 mm können bei aufgestecktem Bohrfutter in der 1/4" Hex Aufnahme verbleiben
- Extrem handlich: nur 153 mm Länge ohne Bohrfutter, 192 mm inkl. Bohrfutter
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- 17-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe

- Rechts-/LinkslaufLED-BeleuchtungHandgriff mit Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige
- PRO Li-lon Akku mit Überlastschutz

**Lieferumfang** 2 x 12 V/2.0 Ah PRO Li-lon Akku, Schnellladegerät LL1230, 10 mm Schnellwechselbohrfutter, Gürtelclip, Transporttasche.







### Akku-Bohrhammer BBH 12/2.0 Ah







- Kompakter und leistungsstarker 12 Volt Akku-Bohrhammer mit 0,9 J Schlagenergie
- Optimiert für Bohr-Ø von 4 bis 8 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Rechts-/Linkslauf und
- Schlagstopp Ermüdungsfreies Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen durch kompaktes und
- leichtes Design
- LED-BeleuchtungHandgriff mit Softgrip-Auflage Akku-Ladestandsanzeige
- PRO Li-lon Akku mit Über-
- lastschutz

# Lieferumfang

 $2 \times 12 \text{ V}/2.0 \text{ Ah PRO Li-lon}$ Akku, Schnellladegerät LL1230, Adapter 1/4" Hex Aufnahme, Transportkoffer.

# Akku-Bohrhammer BBH 12/4.0 Ah





Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	12 V/4.0 Ah
Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	10/8/10 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 800 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0 - 5.350 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	0,9 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	4,4 m/s <sup>2</sup>
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht mit Akku	1,8 kg

€ 259,00
4002395135721
4935443991

- Kompakter und leistungsstarker 12 Volt Akku-Bohrhammer mit 0,9 J Schlagenergie
- Optimiert für Bohr-Ø von 4 bis 8 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Ermüdungsfreies Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen durch kompaktes und leichtes Design
- LED-BeleuchtungHandgriff mit Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige PRO Li-lon Akku mit Überlastschutz

**Lieferumfang** 2 x 12 V/4.0 Ah PRO Li-lon Akku, Schnellladegerät LL1230, Adapter 1/4" Hex Aufnahme, Transportkoffer.



# 14,4 Volt Akku-Technologie

# Akku-Bohrschrauber BS 14 G2/1.5 Ah



Artikelnummer

Preis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt.

EAN-Code

Akku Spannung/Kapazität	14,4 V/1.5 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./ 2.Gang	0 - 400/0 - 1.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	32 Nm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 13 mm
Max. Bohr-Ø Stahl/Holz	13/32 mm
Gewicht mit Akku	1,51 kg

- Leichter und handlicher 14,4 Volt Akku-Bohrschrauber
- mit nur 194 mm Länge Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- 23-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Robustes FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage PRO Li-lon Akku mit Überlastschutz und Ladestandsanzeige

### Lieferumfang

4935431988 4002395195084

€ 159,00

€ 189,21

2 x 14,4 V/1.5 Ah PRO Li-lon Akku, Ladegerät AL 1214 G, 13 mm Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer.

# Akku-Schlagbohrschrauber BSB 14 G2/1.5 Ah



Akku Spannung/Kapazität	14,4 V/1.5 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 400/0 - 1.500 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0 - 22.250 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	32 Nm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 - 13 mm
Max. Bohr-Ø Stahl/Holz/Stein	13/32/8 mm
Gewicht mit Akku	1,59 kg

- Leichter und handlicher 14,4 Volt Akku-Schlagbohrschrauber mit nur 206 mm Länge
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung

  23-stufige Drehmomentein-
- stellung plus Bohrstufe Schlagbohrstufe zum Bohren
- in Mauerwerk und Stein
- Robustes FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Rechts-/Linkslauf

- LED-Beleuchtung
   Handgriff mit Softgrip-Auflage
   PRO Li-Ion Akku mit Überlastschutz und Ladestandsanzeige

**Lieferumfang** 2 x 14,4 V/1.5 Ah PRO Li-lon Akku, Ladegerät AL 1214 G, 13 mm Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer.

Artikelnummer	493543199
EAN-Code	400239513299
Preis ohne MwSt.	€ 179,0
Preis inkl. MwSt.	€ 213.0

# Akku-Kompakt-Bohrschrauber BS 14 C/2.0 Ah





Akku Spannung/Kapazität	14,4 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2.Gang	0 - 400/0 - 1.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	50 Nm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 - 13 mm
Max. Bohr-Ø Stahl/Holz	13/45 mm
Gewicht mit Akku	1, <i>7</i> kg

Artikelnummer EAN Code	4935443971 4002395135653
Preis ohne MwSt.	€ 199,00
Preis inkl MwSt	€ 236.81

- Leistungsstarker Akku-Kompakt-Bohrschrauber mit nur 186 mm Länge
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter
- Bauweise
   Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- 23-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Robustes FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Rechts-/Linkslauf
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
  PRO Li-Ion Akku mit Überlast-
- schutz und Ladestandsanzeige

# Lieferumfang

2 x 14,4 V/2.0 Ah PRO Li-lon Akku, Schnellladegerät BL 1218, 13 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, Doppelklingenbit, Transportkoffer.



# Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber BSB 14 C/2.0 Ah





Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	14,4 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 450 /0 - 1.500 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0 - 19.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	50 Nm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 - 13 mm
Max. Bohr-Ø Stahl/Holz/Stein	13/45/14 mm
Gewicht mit Akku	1, <i>7</i> 8 kg

4002395136025
10000005101005
4935443974

Preis inkl. MwSt

- Leistungsstarker 14,4 Volt Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber mit nur 202 mm Läпge
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- 24-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Zuschaltbare Schlagbohrstufe zum Bohren in Stein
- Robustes FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung Handgriff mit Softgrip-Auflage
- PRO Li-lon Akku mit Überlastschutz und Ladestandsanzeige

€ 284,41

**Lieferumfang** 2 x 14,4 V/2.0 Ah PRO Li-lon Akku, Schnellladegerät BL 1218, 13 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, Doppelklingenbit, Transportkoffer



# 18 Volt Akku-Technologie

### Akku-Bohrschrauber BS 18 G2/1.5 Ah



Technische Daten Akku Spannung/Kapazität 18 V/1.5 Ah Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 400/0 - 1.500 min Max. Drehmoment 50 Nm 1.5 - 13 mm Bohrfutter-Spannbereich

Max. Bohr-Ø Stahl/Holz	13/34 mm
Holzschraubeп bis	5,5 mm
Gewicht mit Akku	1,7 kg
Artikelnummer	4935433950

- Handlicher und kraftvoller 18 Volt Akku-Bohrschrauber
- mit nur 203 mm Länge Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- 23-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Robustes FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- PRO Li-lon Akku mit Überlastschutz und Ladestandsanzeige

**Lieferumfang** 2 x 18 V/1.5 Ah PRO Li-lon Akku, Ladegerät AL 1218 G, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Doppelklingenbit, Transportkoffer.

# Akku-Schlagbohrschrauber BSB 18 G2/1.5 Ah



Akku Spannung/Kapazität 18 V/1.5 Ah 0 - 400/0 - 1.500 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 22.500 min<sup>-1</sup> Lastschlaazahl Max. Drehmoment 50 Nm 1.5 - 13 mm Bohrfutter-Spannbereich Max. Bohr-Ø Stahl/Holz/Stein 13/34/12 mm Holzschrauben bis 5,5 mm Gewicht mit Akku 1,9 kg

Preis ohne MwSt.	€ 209.00
EAN-Code	4002395134489
Artikelnummer	4935433970

- Handlicher und kraftvoller 18 Volt Akku-Schlagbohrschrauber mit nur 215 mm Länge.
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- 23-stufige Drehmomentein-
- stellung plus Bohrstufe Zuschaltbare Schlagbohrstufe zum Bohren in Stein
- Robustes FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- PRO Li-Ion Akku mit Überlastschutz und Ladestandsanzeige

**Lieferumfang** 2 x 18 V/1.5 Ah PRO Li-Ion Akku, Ladegerät AL 1218 G, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Doppelklingenbit, Transportkoffer.

# Akku-Kompakt-Bohrschrauber BS 18 C/2.0 Ah



EAN-Code

Preis ohne MwSt.

Preis inkl. MwSt.



4002395134441

€ 179,00

€ 213.01



1,7 kg

4935443977

reconscore Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 450/0 - 1.650 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	60 Nm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 - 13 mm
Max. Bohr-Ø Stahl/Holz	13/45 mm

- Kraftvoller 18 Volt Akku-Kompakt-Bohrschrauber
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter
- Bauweise

  Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- 23-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Robustes FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
   Handgriff mit Softgrip-Auflage
- PRO Li-lon Akku mit Überlastschutz und Ladestandsanzeige

### Lieferumfang

2 x 18 V/2.0 Ah PRO Li-lon Akku, Schnellladegerät BL 1218, 13 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Doppelklingenbit, Transportkoffer.

# Akku-Kompakt-Bohrschrauber BS 18 C/4.0 Ah



Preis inkl. MwSt

4   002395   135738	Kraftvoller 18 Volt Akku-Kompakt-Bohrschrauber     4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise     Elektronik mit Drehzahlsteuerung     23-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe     Robustes FIXTEC-Schnellspann
	bohrfutter mit Spindel-Lock

€ 248,71

	• LI
18 V/4.0 Ah	• +
1.650 min <sup>-1</sup>	• P
70 Nm	S

13/45 mm

4935443994

€ 279,00

€ 332,01

4002395135738

2,0 kg

0 - 450/0 -

- Robustes FIXTEC-Schnellspannoohrfutter mit Spindel-Lock Rechts-/Linkslauf ED-Beleuchtung Handgriff mit Softgrip-Auflage
- PRO Li-lon Akku mit Überlastchutz und Ladestandsanzeige 1.5 - 13 mm

# Lieferumfang

2 x 18 V/4.0 Åh PRO Li-lon Akku, Schnellladegerät BL 1218, 13 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Doppelklingenbit, Transportkoffer,

EAN Code	4002395135677
Preis ohne MwSt.	€ 219,00
Preis inkl. MwSt.	€ 260,61

# Preis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang

Max. Drehmoment

Gewicht mit Akku

Artikelnummer

Preis inkl. MwSt

EAN Code

Bohrfutter-Spannbereich

Max. Bohr-Ø Stahl/Holz

# Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber BSB 18 C/2.0 Ah und 4.0 Ah



Gewicht mit Akku

Artikelnumme



Technische Daten 18 V/2.0 Ah Akku Spannung/Kapazität Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 450/0 - 1.650 min<sup>-1</sup> Lastschlagzahl 0 - 21.450 min

Max. Drehmoment 60 Nm Bohrfutter-Spannbereich 1,5 - 13 mm Max. Bohr-Ø Stahl/Holz/Stein 13/45/14 mm Gewicht mit Akku 1,9 kg Artikelnummer 4935443980 EAN Code 4002395135684

Preis ohne MwSt.	€ 229,00
Preis inkl. MwSt.	€ 272,51
Auch els (LO Ab Vousion oubëlilish	

4935443997 Artikelnummer EAN-Code 4002395135745

- Kraftvoller 18 Volt Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- · Elektronik mit Drehzahl-
- steuerung 24-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Zuschaltbare Schlagbohrstufe zum Bohren in Stein
- Robustes FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage PRO Li-Ion Akku mit Überlastschutz und Ladestandsanzeige

**Lieferumfang** 2 x 18 V/2.0 Ah PRO Li-lon Akku, Schnellladegerät BL 1218, 13 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Doppelklingenbit, Transportkoffer

# Akku-Schlagbohrschrauber BSB 18/4.0 Ah





reconsische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2.Gang	0 - 450/0 - 1.600 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl 1./2.Gang	0 - 7.200/0 - 25.600 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	82 Nm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 - 13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/55/16 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

4935443452 Artikelnummer EAN Code 4002395135769 Preis ohne MwSt. € 309.00

- Kraftvoller 18 Volt Akku-
- Schlagbohrschrauber 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter
- Bauweise Elektronik mit Drehzahl-
- steuerung Synchronisiertes 2-Gang-
- Planetengetriebe 24-stufige Drehmomentein-
- stellung Zuschaltbare Schlagbohrstufe
- zum Bohren in Stein Robustes FIXTEC-Metall-
- Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
  PRO Li-lon Akku mit Überlast-
- schutz und Ladestandsanzeige

# Lieferumfang

2 x 18 V/4.0 Ah PRO Li-lon Akku, Schnellladegerät BL 1218, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Doppelklingenbit, € 367,71 Transportkoffer.

# 18 Volt Akku-Technologie

# Akku-Schlagschrauber BSS 18 C12Z/4.0 Ah





# Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.900 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0 - 3.200 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	360 Nm
Max. Schraubeпкараzität	M20
Werkzeugaufnahme	½" Vierkant
Gewicht mit Akku	2,3 kg

Artikelnummer EAN-Code	4935446456 4002395136254
Preis ohne MwSt.	€ 359,00
Preis inkl MwSt	€ 427 21

- Kraftvoller 18 Volt Akku-Schlagschrau-ber mit 360 Nm max. Drehmoment
- Hohe Geschwindigkeit bei kompakter Bauweise – nur 203 mm Länge
- Werkzeugaufnahme ½" Vierkant mit Sprengring - mit 1/4" Hex Adapter im Lieferumfang
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- · 3-fach LED-Beleuchtung
- Robustes MetallgetriebegehäuseHandgriff mit Softgrip-Auflage
- PRO Li-Ion Akku mit Überlastschutz und Ladestandsanzeige

Schnellladegerät BL 1218, 1/4" Hex Adapter, Gürtelclip, Transportkoffer.

# Akku-Kombihammer BBH 18/4.0 Ah







Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/4.0 Ah
Schlagenergie	2,3 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.400 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0 - 4.200 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø Beton/Stahl/Holz	24/13/30 mm
Spannhals-Ø	43 mm
Gewicht mit Akku	3,5 kg

Preis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt.	<b>€ 419,00</b> € 498,61
EAN-Code	4002395135783
Artikelnummer	493544345/

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise und bester Motorkühlung
- VARIOLOCK Meißel kann in mehreren Positionen für eine effektive und ergonomische Arbeitsposition arretiert werden
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
   Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlsteuerung
- Sicherheitskupplung
- Schlagstopp zum Bohren von Holz und Metall
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
  Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- AEG Anti-Vibrations-System (AVS) reduziert die Vibrationen deutlich – für langen und ermüdungsfreien Einsatz der Мазсһіпе
- PRO Li-lon Akku mit Überlastschutz und Ladestandsanzeige

# Lieferumfang

 $2 \times 18 \text{ V}/4.0 \text{ Ah PRO Li-lon Akku}$ , Schnellladegerät BL 1218, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.



# Die professionellen AEG OMNIPRO Multitools für alle Arbeiten rund um Ausbau, Renovierung und Installation.





# Akku-Multitool OMNI 12 C/1.5 Ah

- Serienmäßig mit Multifunktions- und Winkelbohrkopf ausgestattet
- Köpfe auf Knopfdruck wechselbar
- Multifunktionskopf mit oszillierendem Bewegungsablauf optimal für vielfältigste Anwendungen
- Winkelbohrkopf mit 10 mm Schnellspannbohrfutter
- Köpfe sind in 90° Schritten verstellbar: ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- PRO Li-Ion Akku mit Überlastschutz

### Lieferumfang

2 x 12 V/1.5 Ah PRO Li-Ion Akku, Schnellladegerät LL1230, Multifunktionskopf OMNI-MT und Winkelbohrkopf OMNI-RAD mit 10 mm Schnellspannbohrfutter, Segmentsägeblatt, Tauchsägeblatt, Schleifplatte, Innensechskantschlüssel, 15 x Schleifpapier, Adapter für marktübliches Zubehör, Transporttasche.

### Technische Daten

Preis inkl. MwSt.

Preis ohne MwSt.		€ 179,00
Artikelnummer EAN-Code		4935440770 4002395134816
Gewicht OMNI 12 C Gewicht Winkelbohrkopf OMNI-RAD/Multifunktionskopf OMNI-MT		640 g 792/374 g
	Bohrfutter-Spannbereich	1,0 - 10 mm
	Max. Bohr-Ø Stahl/Holz	10/18 mm
	Max. Drehmoment	12 Nm
Winkelbohrkopf	Leerlaufdrehzahl	0 - 550 min <sup>-1</sup>
	Oszillationswinkel rechts/links	1,5°
Multifunktionskopf	Leerlaufschwingzahl	0 - 20.000 min <sup>-1</sup>
Akku Spannung/Kapaz	ität	12 V/1.5 Ah
rechinische Daren		



# Akku-Multitool OMNI 18 C/2.0 Ah

- Serienmäßig mit Multifunktionskopf mit Schnellwechselsystem ausgestattet
- Köpfe auf Knopfdruck wechselbar
- Multifunktionskopf mit oszillierendem Bewegungsablauf optimal für vielfältigste Anwendungen
- Köpfe sind in 90° Schritten verstellbar: ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
   Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Gürtelclip
- PRO Li-lon Akku mit Überlastschutz und Ladestandsanzeige

Transporttasche, 2 x 18 V/2.0 Ah PRO Li-Ion Akku, Schnellladegerät BL1218, Multifunktionskopf mit Schnellwechselsystem OMNI-MTX, Tauchsägeblatt, Segmentsägeblatt, 10 x Schleifpapier, Schleifplatte, Adapter für marktübliches Zubehör.

### Technische Daten

€ 213,01

Akku Spannung/Kapazi	tät	18 V/2.0 Ah
Multifunktionskopf	Leerlaufschwingzahl	0 - 20.000 min <sup>-1</sup>
	Oszillationswinkel rechts/links	1,5°
Gewicht OMNI 18 C		545 g
Gewicht Multifunktionsko	opf OMNI-MTX	474 g

Artikelnummer	4935446705
EAN-Code	4002395136438

€ 219,00 Preis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt € 260,61



# Unglaublich vielseitig: 6 austauschbare Multitoolköpfe für unterschiedlichste Anwendungen!

Detaillierte Informationen zu den OMNIPRO-Köpfen und zum Zubehör finden Sie auf den Seiten 12 und 13.









# Netz-Multitool OMNI 300

- Serienmäßig mit Multifunktionskopf ausgestattet
- Köpfe auf Knopfdruck wechselbar
- Multifunktionskopf mit oszillierendem Bewegungsablauf optimal für vielfältigste Anwendungen
   Köpfe sind in 90° Schritten verstellbar: ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
   Rechts-/Linkslauf

- LED-Beleuchtung
   Handgriff mit Softgrip-Auflage

Multifunktionskopf OMNI-MT, Segmentsägeblatt, Tauchsägeblatt, Schleifplatte, 10 x Schleifpapier, Adapter für marktübliches Zubehör, Netzkabel 4 m, Transporttasche.

### Technische Daten

Leistungsaufnahme		300 Watt
Multifunktionskopf	Leerlaufschwingzahl	0 - 20.000 min <sup>-1</sup>
	Oszillationswinkel rechts/links	1,5°
Gewicht OMNI 300		1,45 kg
Gewicht Multifunktionsko	opf OMNI-MT	374 g

Artikelnummer EAN-Code	4935431790
Preis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt.	€ <b>129,00</b> € 153.51
Tels IIIki. WWSI.	C 150,51





# Unglaublich vielseitig:

6 austauschbare Multitoolköpfe für unterschiedlichste Anwendungen! Auf Knopfdruck wechselbar.

Multitool-Serie OMNIPRO – Mul	titoolkopte






# Schnellwechselsystem für einfachen und werkzeuglosen Zubehörwechsel. Mit oszillierendem Bewegungsablauf. Optimal für vielfältigste Anwendungen wie bündiges Sägen, Laminat schneiden,

Bearbeitung oder Austausch von Fliesenfugen u.v.m.! Oszillationswinkel rechts/links 1,5°, Leerlaufschwingzahl  $0 - 20.000 \, \text{min}^{-1}$ 

# Stichsägenkopf OMNI-JS

440715 134748 75,00 89,25





# Säbelsägenkopf OMNI-RH

440725 134762 75,00 89,25

Ideal für Schnitte in Metall, Holz und Kunststoff. FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem, robustes Metallgetriebegehäuse. Leerlaufdrehzahl 0 – 3.000 min<sup>-1</sup>, Hubhöhe 13 mm.




# Winkel-Schlagschrauberkopf OMNI-IH

Zum Schlagschrauben. Ideal für Befestigungen auf engstem Raum.

Leerlaufdrehzahl 0 - 2.000 min<sup>-1</sup>, Schlagzahl 0 - 3.100 min<sup>-1</sup>

max. Drehmoment 62 Nm, 1/4" Hex Aufnahme.



134724



# Winkelbohrkopf OMNI-RAD

Zum Bohren und Schrauben auch an schwer zugänglichen Stellen! 10 mm Schnellspannbohrfutter, max. Drehmoment 12 Nm,

Leerlaufdrehzahl 0 – 550 min<sup>-1</sup>, max. Bohr-Ø Stahl/Holz 10/18 mm.



# Ratschenkopf OMNI-IR

Für Befestigungsarbeiten. Optimiert für Schraubenkapazität bis M10. Leerlaufdrehzahl 0 – 220 min<sup>-1</sup>, max. Drehmoment 28 Nm,

3/8" Hex Aufnahme.

440/20	134/55


440705

55,00 65,45

55,00 65,45



# Mit Zubehörprogramm für verbesserte Standzeit und Schnittqualität!



# Mit Universalaufnahme – einsetzbar für alle gängigen Multifunktionswerkzeuge.

	Beschreibung	A mm	B mm	Inhalt	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-	PoM €	RO
A A	Bi-Metall Tauchsägeblatt Anwendungen in Holz & NE-Metall. Tauchschnitte in Holz und Kunststoff. Trennen von Stahl, Kupfer und Aluminium.	28	40	1	430315	379767	9,50	2
A PROPERTY OF THE PROPERTY OF	Tauchsägeblatt Anwendungen in Holz. Tauchschnitte in Weich- und Hartholz sowie Kunststoff. Schneiden von Aussparungen in Holz. Bündiges Ablängen von Holz.	28	40	1	430316	379774	7,50	
Ā B H	Tauchsägeblatt, schmal Anwendungen in Holz. Tauchschnitte in Weich- und Hartholz sowie Kunststoff. Schneiden bündiger Aussparungen in Holz.	9	40	1	430317	379781	5,50	
B	Bi-Metall Segmentsägeblatt Anwendungen in Holz, Metall, Kunststoff. Tauchschnitte in Massivholz. Bündiges Ablängen von Holz. Trennen von Stahl, Kupfer, Aluminium, Metallrohren und Profilen kleinerer Abmessungen. Ablängen von Kunststoff.	88	20	1	430319	379804	9,50	:
B	HM-bestücktes Segmentsägeblatt Anwendungen in Mörtel, Fliesenkleber, weichen Fliesen. Zum Enfernen von Fugen an Wand- und Bodenfliesen. Kleinere Aussparungen in weichen Wandfliesen ausfräsen.	85	20	1	430318	379798	14,50	
	9-teiliges OMNI PRO Zubehörset: 2 x Bi-Metall Tauchsägeblatt 2 x Tauchsägeblatt 28 mm 2 x Tauchsägeblatt 9 mm 1 x Segmentsägeblatt 1 x HM-bestücktes Segmentsägeblatt 1 x Schaber			9	430314	379750	59,90	•
	10-teiliges Schleifpapier-Set: Schleifen von Holz und Kunststoff. Kletthaftung. Ideal zum Schleifen kleiner Flächen, wie z.B. in Ecken oder entlang von Kanten sowie zur Oberflächenbehandlung Inhalt: 4 x K60, 3 x K80 und 3 x K120 Schleifblätter	93	93	10	430321	379828	5,50	:
В	Schleifplatte	93	93	1	430320	379811	9,50	
	Beschreibung			Inhalt	ArtNr. 4931-	EAN-Code 4002395-	PoM €	R
	Set Unterlegscheiben			2	441298	872541	1,00	Е

# Bohrhammer BH 22 E



Technische Dater 650 Watt Leistungsaufnahme 0 - 1.290 min Leerlaufdrehzahl 0 - 850 min Lastdrehzahl 1,9 J Schlagenergie 0 – 3.700 min<sup>-1</sup> Lastschlagzahl Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz 22/13/30 mm Vibrationen (3-achsig)  $15,5 \text{ m/s}^2$ Gewicht 2,4 kg

Artikelnummer 4935411480 EAN-Code 4002395197026 Preis ohne MwSt. € 119,00 Preis inkl. MwSt. € 141,61

- Max. Bohrdurchmesser in Beton 22 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl
- Sicherheitskupplung
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall

### Lieferumfang

Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

# Bohrhammer BH 24 E

Leistungsaufnahme

Leerlaufdrehzahl

Lastdrehzahl

Schlagenergie

Lastschlagzahl

Gewicht

Vibrationen (3-achsig)



720 Watt 0 - 1.500 min<sup>-1</sup> 0 - 1.250 min 2.3 [ 0 - 4.500 min<sup>-1</sup>

24/13/30 mm

 $14 \text{ m/s}^2$ 

2,4 kg

Artikelnummer 4935428200 EAN-Code 4002395194384 Preis ohne MwSt. € 159,00 Preis inkl. MwSt. € 189.21

- Max. Bohrdurchmesser in Beton 24 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Sicherheitskupplung
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall

# Lieferumfang

Zusatzhandgriff mit Bohrtiefen-anschlag, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

# Bohrhammer BH 26 LE



- Technische Daten 750 Watt Leistunasaufnahme Leerlaufdrehzahl 0 - 1.200 min<sup>-1</sup> Lastdrehzahl 0 - 1.050 min<sup>-1</sup> Schlagenergie 2.7 0 - 4.500 min<sup>-1</sup> Lastschlagzahl Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz 26/13/30 mm Vibrationen (3-achsig) 14.5 m/s<sup>2</sup> Gewicht 2,9 kg
- Artikelnummer 4935412042 EAN-Code 4002395197903 € 329,00 Preis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt. € 391,51

- Max. Bohrdurchmesser in Beton 26 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme Elektronik mit Dreh- und
- Schlagzahlregulierung Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Softschlagfunktion zum Bohren
- in empfindliche Materialien Anti-Vibrations-System AVS
- und Softgrip Sicherheitskupplung
- Robustes Metallgetriebe-

# Lieferumfang

Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

### **Bohrhammer BH 26 LXE**

Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz



Technische Daten Leistungsaufnahme 7.50 Watt 0 - 1.400 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl Lastdrehzahl 0 - 1.050 min Schlageпегдіе 2.7 J 0 - 4.500 min<sup>-1</sup> Lastschlaazahl Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz 26/13/30 mm Vibrationen (3-achsig) 14,5 m/s<sup>2</sup> Gewicht 3,1 kg

Artikelnummer	4935412000
EAN-Code	4002395197187
Preis ohne MwSt.	€ 359,00
Preis inkl. MwSt.	€ 427,21

- Max. Bohrdurchmesser in Beton 26 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Softschlagfunktion zum Bohren in empfindlichen Materialien
- Anti-Vibrations-System AVS und Softgrip
- Sicherheitskupplung
- Robustes Metallgetriebegehäuse

# Lieferumfang

FIXTEC-Adapter, 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

### Kombihammer KH 24 E





- Max. Bohrdurchmesser in Beton 24 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme Elektronik mit Dreh- und
- Schlagzahlvorwahl Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Sicherheitskupplung
- Arretierbarer Schalter f
  ür den Dauerbetrieb
- · Handgriff mit Softgrip-Auflage

# Lieferumfang

€ 201,11

Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

# Kombihammer KH 24 XE



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	720 Wat
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.500 min
Lastdrehzahl	0 - 1.250 min
Schlagenergie	2,3.
Lastschlagzahl	0 - 4.500 min
Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	24/13/30 mm
Vibrationen (3-achsig)	14 m/s
Gewicht	2,6 kg

Max. Bohrdurchmesser in Beton 24 mm

SDS-plus Werkzeugaufnahme Elektronik mit Dreh- und

Schlagzahlvorwahl FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem

Rechts-/Linkslauf

Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall

Drehstopp für leichte Meißelarbeiten

Sicherheitskupplung

Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb

Handgriff mit Softgrip-Auflage

# Lieferumfang

FIXTEC-Adapter, 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

Preis ohne MwSt	€ 169.00
EAN-Code	4002395194391
Artikelnummer	4935428210

Preis inkl MwSt	€ 177 31
Preis ohne MwSt.	€ 149,00
EAN-Code	4002395194407
Artikelnummer	4935428220

Preis inkl. MwSt.

# Kombihammer KH 26 XE



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.500 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	0 - 1.300 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	2,5 J
Lastschlagzahl	0 - 4.500 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	26/13/30 mm
Vibrationen (3-achsig)	15 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	2,6 kg

Artikelnummer 4935428910 EAN-Code 4002395194681 Preis ohne MwSt. € 189,00 Preis inkl. MwSt. € 224.91

- Max. Bohrdurchmesser in Beton 26 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Sicherheitskupplung
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Handgriff mit Softgrip-Auflage

# Lieferumfang

FIXTEC-Adapter, 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 4 m. Transportkoffer.

# Kombihammer KH 28 Super XE



Technische Daten	A
Leistungsaufnahme	1.010 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.700 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	0 - 1.500 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	2,8 J
Lastschlagzahl	0 - 5.000 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	28/13/30 mm
Vibrationen (3-achsig)	15,4 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	2,8 kg

Artikelnummer EAN-Code	4935428190 4002395194377
Preis ohne MwSt.	€ 239,00
Preis inkl. MwSt.	€ 284,41

- Max. Bohrdurchmesser in Beton 28 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme Elektronik mit Dreh- und
- Schlagzahlvorwahl FIXTEC-Werkzeugschnell-
- wechselsystem
  Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Softschlagfunktion zum Bohren in empfindlichen Materialien
- SicherheitskupplungArretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Handgriff mit Softgrip-Auflage

# Lieferumfang

FIXTEC-Adapter, 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

# Kombihammer PN 3500 X



Technische Daten

Leistungsaufnahme	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 970 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	0 - 740 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	3,4 J
Lastschlagzahl	0 - 4.200 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø iп Beton/Stahl/Holz	30/16/40 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkroпе	82 mm
Vibrationen (3-achsig)	20 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	3,6 kg

Artikelnummer EAN-Code	4935412200 4002395198320
Preis ohne MwSt.	€ 439,00
Preis inkl. MwSt.	€ 522,41

- Max. Bohrdurchmesser in Beton 30 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme Elektronik mit Dreh- und
- Schlagzahlvorwahl FIXTEC-Werkzeugschnell-
- wechselsystem Schlagstopp zum Bohren in
- Holz oder Metall Drehstopp für Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-System AVS
- und Softgrip
- Sicherheitskupplung Robustes Metallgetriebegehäuse

# Lieferumfang

FIXTEC-Adapter, 13 mm Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 4 m, SDS-plus Flachmeißel und Spitzmeißel, Transportkoffer.

# Kombihammer KH 5 G





reciningene paren	
Leistungsaufnahme	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	450 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	430 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	7,5 J
Lastschlagzahl	0 - 3.000 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø in Beton	40 mm
Max. Bohr-Ø mit Bohrkrone/Tunnelbohrer	105/65 mm
Vibrationen (3-achsig)	16 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	6,3 kg

Preis ohne MwSt.	4002395133062 <b>€ 425,00</b>
EAN-Code	4002395133062
Artikelnummer	4935418160

- Max. Bohrdurchmesser in Beton 40 mm
- SDS-Max Werkzeugaufnahme Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-System AVS und Softgrip
- Sicherheitskupplung
- Robustes Metallgetriebegehäuse

### Lieferumfang

Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 6 m, Transportkoffer.

### Kombihammer KH 5 E



1.200 Watt
450 min <sup>-1</sup>
450 min <sup>-1</sup>
8,5 J
0 - 2.840 min <sup>-1</sup>
40 mm
90/65 mm
13 m/s <sup>2</sup>
6,6 kg

4935412326 Artikelnummer 4002395198603 EAN-Code

€ 599,00 Preis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt. € 712,81

- Max. Bohrdurchmesser in Beton 40 mm
- SDS-Max Werkzeugaufnahme Elektronik mit Sanftanlauf
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Softschlagfunktion zum Meißeln in empfindlichen Materialien
- Anti-Vibrations-System AVS und Softgrip
- Sicherheitskupplung Arretierbarer Schalter für
- Dauereinsatz Robustes Metallgetriebegehäuse
- Service- und Spannungsапzеіде

# Lieferumfang

Zusatzhandgriff mit Bohrtiefen-anschlag, Netzkabel 6 m, Transportkoffer.

# Kombihammer PN 11 E Technische Daten Leistungsaufnahme

1.700 Wat Leerlaufdrehzahl 125 – 250 min<sup>-1</sup> Lastdrehzahl 125 - 250 min<sup>-1</sup> Schlagenergie 20 J 975 - 1.950 min<sup>-1</sup> Lastschlagzahl Max. Bohr-Ø in Beton 50 mm Max. Bohr-Ø Bohrkrone/Tunnelbohrer 150/80 mm Vibrationen (3-achsig) 12,5 m/s<sup>2</sup>

Artikelnummer 4935412440 4002395198931 EAN-Code € 829,00 Preis ohne MwSt.

Gewicht

Preis inkl. MwSt

- Max. Bohrdurchmesser in
- Beton 50 mm
- SDS-Max Werkzeugaufnahme Elektronik mit Schlagzahl-
- steuerung und Sanftanlauf Besonders geeignet für den Einsatz mit Generatoren
- 3 Handgriffe mit Anti-Vibrations-System AVS und Softgrip
- In-Line-Design für bequemes Arbeiten in aufrechter Position
- Sicherheitskupplung
- Robustes Metallgetriebe gehäuse

11,8 kg

€ 986,51

**Lieferumfang** Zusatzhandgriff, AVS-Stielhandgriff, Netzkabel 6 m, Transportkoffer.

# Meißelhämmer SDS-plus / SDS-Max / Schlagbohrmaschinen

# Meißelhammer PM 3

Lastschlaazahl Vibrationen (3-achsig)

Gewicht



- Schlagstarker Meißelhammer
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- VARIOLOCK: Meißel in 35 Positionen einstellbar
- Anti-Vibrations-System AVS und Softgrip
- Arretierbarer Schalter für Dauereinsatz
- Robustes Metallgetriebegehäuse

### Lieferumfang

3.650 min

15,5 m/s<sup>2</sup>

3,7 kg

Zusatzhandgriff, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

# Meißelhammer MH 5 G



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.100 Watt
Schlagenergie	7,5 J
Lastschlagzahl	3.000 min <sup>-1</sup>
Vibrationen (3-achsig)	16,7 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	6,0 kg

- Schlagstarker Meißelhammer
- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Sanftanlauf
- VARIOLOCK: Meißel in 12 Positionen einstellbar
- Anti-Vibrations-System AVS und Softgrip
- Arretierbarer Schalter für Dauereinsatz
- Robustes Metallgetriebegehäuse

# Lieferumfang

Zusatzhandgriff, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

Preis ohne MwSt.	€ <b>389,00</b> € 462.91
EAN-Code	4002395199044
Artikelnummer	4935412541

Artikelnummer 4935443170 EAN-Code 4002395135462 Preis ohne MwSt. € 429,00 Preis inkl. MwSt. € 510.51

# Meißelhammer MH 5 E

Technische Daten

Vibrationen (3-achsig)


Leistungsaufnahme

Schlagenergie

Lastschlagzahl

Gewicht





- Softschlagfunktion zum Meißeln in empfindlichen Materialien
- Anti-Vibrations-System AVS und Softgrip
- Arretierbarer Schalter für Dauereinsatz
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Service- und Spannungsапzеіде

**Lieferumfang** Zusatzhandgriff, Netzkabel 6 m, Transportkoffer.



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.600 Watt
Schlagenergie	20 J
Lastschlagzahl	975 - 1.950 min <sup>-1</sup>
Vibrationen (3-achsig)	11 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	11,0 kg

- Schlagstarker Meißelhammer
- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Schlagzahlsteuerung und Sanftanlauf
- Besonders geeignet für den Einsatz mit Generatoren
- 3 Handgriffe mit Anti-Vibrations-System AVS und Softgrip
- In-Line-Design für bequemes
- Arbeiten in aufrechter Position
- Robustes Metallgetriebegehäuse

# Lieferumfang

4935412418

AVS-Stielhandgriff, Netzkabel 6 m, Transportkoffer.

Artikelnummer EAN-Code	4935412361 4002395198795
Preis ohne MwSt.	€ 539,00
Preis inkl. MwSt.	€ 641,41

N-Code	4002395198795	EAN-Code
eis ohne MwSt.	€ 539,00	Preis ohne MwSt.
is inkl. MwSt.	€ 641,41	Preis inkl. MwSt.

1.200 Watt

2.840 min-1 11,5 m/s<sup>2</sup>

8,5 J

6,2 kg

4002395198832 € 679,00 € 808,01

### Schlagbohrmaschine SBE 705 RE





- Leistungsstarker 705 Watt Motor
- Robustes Metall-Schnellspann-
- bohrfutter Elektronik mit Dreh- und
- Schlagzahlvorwahl Integrierter Metall Block (IMB)
- für höchste Stabilität und Belastbarkeit bei leichter und kompakter Bauweise
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall
- Ergonomisches Design und Softgrip für höchsten Anwen-

# Lieferumfang

13 mm-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 4 m, Transporttasche

# Schlagbohrmaschine SBE 750 RE

Artikelnummer



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	750 Wat
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.000 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0 - 23.200 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	16/13/30 mm
Max. Drehmoment	27 Nm
Spannhals-Ø	43 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 13 mm
Gewicht	1,95 kg

 Leistungsstarker 750 Watt Motor

- Robustes Metall-Schnellspannbohrfutter
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl
- Integrierter Metall Block (IMB) für höchste Stabilität und Belastbarkeit bei leichter und kompakter Bauweise
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall
- Ergonomisches Design und Softgrip für höchsten Anwen-

# Lieferumfang

13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

Artikelnummer EAN-Code	4935442830 4002395247851
Preis ohne MwSt.	€ 69,00
Preis inkl. MwSt.	€ 82,11

Artikelnummer	4935442850
EAN-Code	4002395247875
Preis ohne MwSt.	€ 89,00
Preis inkl. MwSt.	€ 105.91

# Schlagbohrmaschine SB2E 720 RX SuperTorque



reciniscile Dateil	
Leistungsaufnahme	720 Watt
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 1.200/0 - 3.400 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl 1./2. Gang	0 - 770/0 - 2.200 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0 - 33.000 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	20/13/40 mm
Max. Drehmoment	60 Nm
Spannhals-Ø	43 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,5 kg

Artikelnummer 4935412894 EAN-Code 4002395192793

Preis ohne MwSt. € 149,00 Preis inkl. MwSt. € 177,31

- Leistungsstarker 720 Watt Motor
- Hohes Drehmoment bis 60 Nm durch synchronisiertes 2-Gang Getriebe
- Integrierter Metall Block (IMB) für höchste Stabilität und Belastbarkeit bei leichter und kompakter Bauweise
- FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall
- Ergonomisches Design und Softgrip für höchsten Anwenderkomfort

# Lieferumfang

13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

# Schlagbohrmaschine SB2E 750 RX SuperTorque



750 Watt
0 - 1.200/0 - 3.400 min <sup>-1</sup>
0 - 750/0 - 2.100 min <sup>-1</sup>
0 - 31.500 min <sup>-1</sup>
20/13/40 mm
62 Nm
43 mm
1,5 - 13 mm
2,5 kg
4035412853

	0.170.00
EAN-Code	4002395192779
Arrikeinummer	4933412033

Preis ohne MwSt. € 179,00 Preis inkl. MwSt € 213,01

- Leistungsstarker 750 Watt Motor
- Hohes Drehmoment bis 62 Nm durch 2-Gang-Planetengetriebe
- Integrierter Metall Block (IMB) für höchste Stabilität und Belastbarkeit bei leichter und kompakter Bauweise
- FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Elektronik mit Dreh- und
- Schlagzahlvorwahl • Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall
- Ergonomisches Design und Softgrip für höchsten Anwenderkomfort

# Lieferumfang

13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

# Schlagbohrmaschine ErgomaX





750 Wat
0 - 1.200/0 - 3.400 min
0 - 750/0 - 2.200 min
0 - 36.000 min
20/13/40 mn
58 Nr
43 mn
1,5 – 13 mn
2,6 kg

Artikelnummer 4935412396 EAN-Code 4002395198870

Preis ohne MwSt. € 179,00 Preis inkl. MwSt. € 213,01

- Leistungstarker 750 Watt Motor
- Hohes Drehmoment bis 58 Nm durch 2-Gang-Planetengetriebe
- Integrierter Metall Block (IMB) für höchste Stabilität und Belastbarkeit bei leichter und kompakter Bauweise
- FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Elektronik mit Dreh- und
- Schlagzahlsteuerung Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall
- Abnehmbarer Haupthandgriff

# Lieferumfang

13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 4 m. Transportkoffer.

### Schlagbohrmaschine SB2E 850 R



850 Watt Leistungsaufnahme Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 1.000/0 - 3.200 min<sup>-</sup> Lastdrehzahl 1./2. Gang 0 - 680/0 - 2.000 min<sup>-</sup> Lastschlagzahl 0 - 38.000 min<sup>-1</sup> Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz 20/13/40 mm Max. Drehmoment 56 Nm Spannhals-Ø 43 mm Bohrfutter-Spannbereich 1,5 - 13 mm 2,7 kg Gewicht

4935447360 Artikelnummer 4002395294152 EAN-Code

€ 139,00 Preis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt € 165,41

- Leistungsstarker 850 Watt
- Kompakte Schlagbohrmaschine mit nur 325 mm Länge
- Sicherheitskupplung 2-Gang Getriebe für hohes Drehmoment und optimale Anpassung an das Material
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Ergonomisches Design und Softgrip für höchsten Anwenderkomfort

# Lieferumfang

13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

# Schlagbohrmaschine SB2E 1100 RV



1.100 Watt Leistungsaufnahme Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 1.000/0 - 3.200 min<sup>-1</sup> Lastdrehzahl 1./2. Gang 0 - 680/0 - 2.000 min Lastschlagzahl 0 - 38.000 min Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz 22/13/40 mm Max. Drehmoment 60 Nm Spannhals-Ø 43 mm Bohrfutter-Spannbereich 1,5 - 13 mm Gewicht 2,9 kg

4935447375 Artikelnummer 4002395294176 EAN-Code

Preis ohne MwSt. € 169,00 Preis inkl. MwSt € 201,11

- Leistungsstarker 1.100 Watt
- Kompakte Schlagbohrmaschine mit nur 342 mm Länge
- AVS Anti-Vibrations-System
  - reduziert Vibrationen
- Sicherheitskupplung 2-Gang Getriebe für hohes Drehmoment und optimale
- Anpassung an das Material Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall
- Robustes Metallgetriebege-
- Ergonomisches Design und Softgrip für höchsten Anwenderkomfort

### Lieferumfang

13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag, Netz kabel 4 m, Transportkoffer.

# Bohrmaschinen / Diamantbohrmaschine / Bauschrauber

# Bohrmaschine BE 750 R



Technische Daten 750 Watt Leistungsaufnahme 0 - 3000 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl Max. Bohr-Ø iп Stahl/Holz 13/30 mm Max. Drehmoment 27 Nm 1,5 - 13 mm Bohrfutter-Spannbereich Spannhals-Ø 43 mm Gewicht 1,8 kg

- Leistungsstarker 750 Watt Motor
- Robustes Metall-Schnellspannbohrfutter für schnellen Werkzeugwechsel
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Integrierter Metall Block (IMB) für höchste Stabilität und Belastbarkeit bei leichter und kompakter Bauweise
- Rechts-/Linkslauf
- Ergonomisches Design und Softgrip für höchsten Anwenderkomfort

# Lieferumfang

4935449160

€ 89,00

€ 105.91

Morsekegel 3

57 mm

7,5 kg

4002395245116

13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Netzkabel 4 m, Transporttasche.



Artikelnummer

Preis inkl. MwSt.

Preis ohne MwSt.

Werkzeugaufnahme

Gewicht ohne Netzkabel

Spannhals-Ø

EAN-Code



Technische Daten 1.050 Watt Leistunasaufnahme Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4.Gang 220/250/350/420 min-1 Lastdrehzahl 1./2./3./4.Gang 115/160/190/260 min<sup>-1</sup> Max. Bohr-Ø in Stahl/Aluminium/Holz 32/64/52 mm Max. Drehmoment > 200 Nm

€ 829,00
4002395193356
4935415000

- Bohrmaschine für schwere Bohrarbeiten bis zu 32 mm in Stahl
- 1.050 Watt Motor f
  ür h
  öchste Anforderungen
- 4-Gang Getriebe für hohes Drehmoment
- Konus-Werkzeugaufnahme
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Zum Einsatz in Magnetbohrständern geeignet

# Lieferumfang

Zusatzhandgriff, Brustplatte, Austreiber, Netzkabel 4 m.

### Diamantbohrmaschine DB 1500-2 XE



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 1.500/0 - 3.000 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl 1./2. Gang	0 - 890/0 - 1.770 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl max.	48.000 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø iп Mauerwerk	162 mm
Spindelgewinde	M18 x 2,5
Gewicht	4,2 kg
	-

- Leistungsstarker 1.510 Watt Motor - ideal zum Diamantbohren bis 162 mm
- 2-Gang Getriebe
- Elektronik mit Drehzahl-
- steuerung
  Softschlag-Mechanismus Elektronische und mechanische
- Sicherheitskupplung Sicheres Führen des Gerätes durch extra langen Zusatzhandgriff mit Anti-Vibrations-System AVS
- Zuschaltbare Schlagfunktion

### Lieferumfang

Extra langer Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, FIXTEC-Adapter für Zentrierbohrer und Bohrkronen M16, Zentrierbohrer 8 x 140 mm, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

€ 986,51 Preis inkl. MwSt

Artikelnummer 4935412475 EAN-Code 4002395198955 € 509,00 Preis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt. € 605,71

# Bauschrauber S 2500 E



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	720 Wat
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.500 min
Gipsschrauben	5 тп
Schneid-/Holzschrauben	6,3/6 тп
Bit-Aufnahme	1/4" Hex
Gewicht	1,5 kg

- Leistungsstarker Bauschrauber mit hohem Drehmoment für Schneidschrauben
- 1/4" Hex Bitdirektaufnahme
- Elektronik mit Drehzahl-
- steuerung Präzise Schraubtiefeneinstellung
- Rechts-/Linkslauf
- Schnellwechsel-Tiefenanschlag
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Handgriff mit Softgrip-Auflage

# Lieferumfang

2 x Tiefenanschlag, magnetischer Bithalter, Stecknuss SW 10, Bit PH2, Gürtelclip, Netzkabel 4 m.

# Bauschrauber S 4000 E



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	720 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 min <sup>-1</sup>
Gipsschraubeп	5 mm
Schneid-/Holzschrauben	6,3/6 mm
Bit-Aufnahme	1/4" Hex
Gewicht	1.4 ka

- Leistungsstarker Bauschrauber mit hoher Drehzahl für Schnellbauschrauben
- 1/4" Hex Bitdirektaufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Präzise Schraubtiefeneinstellung
- Rechts-/Linkslauf
- Schnellwechsel-Tiefenanschlag
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Handgriff mit Softgrip-Auflage

# Lieferumfang

Tiefenanschlag, magnetischer Bithalter, Bit PH2, Gürtelclip, Netzkabel 4 m.

Artikelnummer EAN-Code	4935413225 4002395197651
Preis ohne MwSt.	€ 169,00
Preis inkl. MwSt.	€ 201,11

Artikelnummer	4935413215
EAN-Code	4002395197637
Preis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt.	<b>€ 169,00 €</b> 201,11

# Winkelschleifer WS 6-115



#### Technische Daten

Preis inkl. MwSt.

Leistungsaufnahme	720 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	28 mm
Scheibendurchmesser	115 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	1,9 kg

- Leistungsstarker 720 Watt Motor
- Scheibendurchmesser 115 mm
- Spindelarretierung Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen
- Extra schlanke Bauform
- Staubgeschützte Luftgitter
- Schleifkopf kann in 90°-Schritten gedreht werden für links- und rechtshändige Bedienung

### Lieferumfang

€ 70,21

Stellen

Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz, Netzkabel 4 m.

# Winkelschleifer WS 6-125



Leistungsaufnahme	720 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	33 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	1,9 kg

- Leistungsstarker 720 Watt Motor
- Scheibendurchmesser 125 mm
- Spindelarretierung
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Extra schlanke Bauform
- Staubgeschützte Luftgitter
- Schleifkopf kann in 90°-Schritten gedreht werden für links- und rechtshändige Bedienung

# Lieferumfang

Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz, Netzkabel 4 m.

Preis ohne MwSt.	€ 59.00
EAN-Code	4002395197699
Artikelnummer	4935413250

#### Artikelnummer 4935413490 4002395198542 EAN-Code

Preis ohne MwSt. € 59,00 Preis inkl. MwSt. € 70,21

# Winkelschleifer WS 6-125 Diamantset



Tec	hπische	Daten

Leistungsaufnahme	720 Wat
Leerlaufdrehzahl	10.000 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	33 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	1,9 kg

### **Inklusive 2 Diamant**trennscheiben.

- Leistungsstarker 720 Watt Motor
- Scheibendurchmesser 125 mm Spindelarretierung
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Extra schlanke Bauform
- Staubgeschützte Luftgitter
- Schleifkopf kann in 90°-Schritten gedreht werden für links- und rechtshändige Bedienung

**Lieferumfang** Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz, 2 Diamanttrennscheiben, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

# Winkelschleifer WS 9-115



Technische Daten

Leistungsaufnahme	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	27 mm
Scheibendurchmesser	115 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	2,0 kg

- Kompakter und handlicher 900 Watt Winkelschleifer
- Scheibendurchmesser 115 mm Spindelarretierung
- Staubgeschützter Motor für
- eine lange Lebensdauer Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen
- Werkzeuglose Schutzhauben-
- schnellverstellung AVS-Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort

# Lieferumfang

Schutzhaube, AVS-Handgriff, Spannsatz, Netzkabel 4 m.

**Inklusive 2 Diamant-**

900 Watt Winkelschleifer

eine lange Lebensdauer

an schwer zugänglichen

Flaches und robustes Metall-

getriebegehäuse für Arbeiten

Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung AVS-Handgriff mit Softgrip-

Auflage für höchsten Anwen-

Spindelarretierung • Staubgeschützter Motor für

Scheibendurchmesser 125 mm

<b>€ 69,00</b> € 82.11
4002395198559
4935413495

#### Artikelnummer 4935419380 EAN-Code 4002395130689 Preis ohne MwSt. € 69,00 Preis inkl. MwSt. € 82,11

### Winkelschleifer WS 9-125



# Technische Daten

Leistungsaufnahme	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	32 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	2,0 kg

- Kompakter und handlicher
- 900 Watt Winkelschleifer Scheibendurchmesser 125 mm
- Spindelarretierung
- Staubgeschützter Motor für
- eine lange Lebensdauer Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung
- AVS-Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort

### Lieferumfang

Schutzhaube, AVS-Handgriff, Spannsatz, Netzkabel 4 m.

# Winkelschleifer WS 9-125 Diamantset



# Technische Dater

Leistungsaufnahme	900 Wa
Leerlaufdrehzahl	11.000 min
Max. Trenntiefe	32 mr
Scheibendurchmesser	125 mr
Spindelgewinde	M1
Gewicht	2,0 k

# trennscheiben. Kompakter und handlicher



Leendularenzani	11.000 1111
Max. Trenntiefe	32 п
Scheibendurchmesser	125 п
Spindelgewinde	M1
Gewicht	2,0

# derkomfort Lieferumfang

Stellen

Schutzhaube, AVS-Handgriff, Spannsatz, 2 Diamanttrennscheiben. Netzkabel 4 m. Transportkoffer.

Artikelnummer EAN-Code	4935419390 4002395130719
Preis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt.	<b>€ 69,00</b> € 82,11
rreis inki. Mwst.	€ 02,11

Artikelnummer	4935433525
EAN-Code	4002395133260
Preis ohne MwSt.	€ 79,00
Preis inkl. MwSt.	€ 94.01

# Winkelschleifer WS 11-125



recimisence Duren	
Leistungsaufnahme	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	32 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	2,3 kg

- Kompakter und handlicher 1.100 Watt Winkelschleife
- Scheibendurchmesser 125 mm
- Spindelarretierung
- Staubgeschützter Motor für eine lange Lebensdauer
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen
- Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung

  AVS-Handgriff mit Softgrip-
- Auflage für höchsten Anwen-derkomfort

# Lieferumfang

Schutzhaube, AVS-Handgriff, Spannsatz, Netzkabel 4 m.

#### Artikelnummer 4935419410 EAN-Code 4002395130757

Preis ohne MwSt. € 79,00 Preis inkl. MwSt € 94.01

# Winkelschleifer WS 11-125 Diamantset



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	32 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Couriebt	2.2 1.0

#### Artikelnummer 4935419495 EAN-Code 4002395130832 Preis ohne MwSt. € 99,00

### **Inklusive 2 Diamant**trennscheiben.

- Kompakter und handlicher 1.100 Watt Winkelschleifer
- Scheibendurchmesser 125 mm
- Spindelarretierung
- Staubgeschützter Motor für eine lange Lebensdauer
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung
- AVS-Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort

#### Lieferumfang

€ 117.81

Schutzhaube, AVS-Handgriff, Spannsatz, 2 Diamanttrennscheiben, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

# Winkelschleifer WS 12-125 XE



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.000 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	32 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	2,4 kg

4935419430 Artikelnummer EAN-Code 4002395130795 Preis ohne MwSt. € 139,00 Preis inkl. MwSt € 165,41

- Leistungsstarker 1.200 Watt Motor
- Staubgeschützter Motor für eine lange Lebensdauer
- Scheibendurchmesser 125 mm
- Drehzahlelektronik mit Leerlaufdrehzahlbegrenzung und Überlastschutz
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeuglose Schutzhauben-schnellverstellung
- AVS-Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort

**Lieferumfang** Schutzhaube, FIXTEC-Spannmutter, AVS-Handgriff, Spannsatz, Netzkabel 4 m.

### Winkelschleifer WS 12-125 XE Set



Preis inkl. MwSt.

Leistungsaufnahme	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.000 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	32 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	2,4 kg

4002395130870
4935419505

Preis ohne MwSt. € 149,00 Preis inkl. MwSt. € 177,31

# Inklusive 10 Fiberschleifscheiben und 3 Fächerschleifscheiben.

- Leistungsstarker 1.200 Watt Motor
- Staubgeschützter Motor für
- eine lange Lebensdauer Scheibendurchmesser 125 mm
- Drehzahlelektronik mit Leerlaufdrehzahlbegrenzung und Überlastschutz
- FIXTEC-Spannmutter und
- Spindelarretierung Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung AVS-Handgriff mit Softgrip-Auflage

# Lieferumfang

Kunststoffteller, 10 x Fiberschleifscheiben, 3 x Fächerschleifscheiben, Schutzhaube, FIXTEC-Spannmutter, AVS-Handgriff, Spannsatz, Netzkabel 4 m, . Transportkoffer.

### Winkelschleifer WSC 14-125 MX



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.450 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	33 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	2,5 kg

- Leistungsstarker 1.450 Watt
- Staubgeschützter Motor für eine lange Lebensdaue
- Scheibendurchmesser 125 mm
- Konstantelektronik
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung Selbstabschaltende Kohle-
- bürsten und einfacher Kohlebürstenwechsel

### Lieferumfang

4935412233

FIXTEC-Spannmutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Netzkabel 4 m.

# Winkelschleifer WSE 14-125 MX



# Technische Daten

Preis inkl. MwSt.

Leistungsaufnahme	1.450 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.600 - 11.000 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	33 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	2,5 kg

4935412242 Artikelnummer 4002395198375 EAN-Code Preis ohne MwSt. € 229,00

- Leistungsstarker 1.450 Watt Motor
- Staubgeschützter Motor für eine lange Lebensdauer
- Scheibendurchmesser 125 mm
- DIGITRONIC Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- FIXTEC-Spannmutter und  $\dot{\text{Spindelarretierung}}$
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung
- Selbstabschaltende Kohlebürsten und einfacher Kohlebürstenwechsel

# Lieferumfang

€ 272,51

FIXTEC-Spannmutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

# Winkelschleifer WSE 14-125 MX/Totmann



recillistile Duleii	
Leistungsaufnahme	1.450 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.600 - 11.000 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	33 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	2.5 ka

Artikelnummer 4935412261 EAN-Code 4002395198436

Preis ohne MwSt. € 229,00 Preis inkl. MwSt. € 272.51

- Leistungsstarker 1.450 Watt
- Staubgeschützter Motor für eine lange Lebensdauer
- Scheibendurchmesser 125 mm
- DIGITRONIC Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbearenzuna
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung
- Selbstabschaltende Kohlebürsten und einfacher Kohlebürstenwechsel

# Lieferumfang

FIXTEC-Spannmutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

# Winkelschleifer WS 22-180 E



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.200 Wat
Leerlaufdrehzahl	8.500 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	43 тт
Scheibendurchmesser	180 тт
Spindelgewinde	M14
Gewicht	5,1 kg

- Leistungsstarker 2.200 Watt Motor
- Kompakte Bauform nur 485 mm Länge
- Staubgeschützter Motor für eine lange Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre
- Scheibendurchmesser 180 mm
- Spindelarretierung
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Selbstabschaltende Kohlebürsten und Kohlebürstenschnellwechsel
- Handgriff mit Softgrip-Auflage

# Lieferumfang

Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz, Netzkabel 2,5 m.

Artikelnummer	4935431690
EAN-Code	4002395194858
Preis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt.	<b>€ 129,00</b> € 153,51

### Winkelschleifer WS 22-230 E



Leistungsaufnahme	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	68 mm
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	5,2 kg

- Leistungsstarker 2.200 Watt Motor
- Kompakte Bauform nur
- 485 mm Länge Staubgeschützter Motor für
- eine lange Lebensdauer Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre
- Scheibendurchmesser 230 mm
- Spindelarretierung
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Selbstabschaltende Kohlebürsten und Kohlebürstenschnellwechsel
- Handgriff mit Softgrip-Auflage

# Lieferumfang

Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz, Netzkabel 2,5 m.

# Winkelschleifer WS 24-230 GEV



Tec	hnisc	he D	aten

2.400 Watt
6.600 min <sup>-1</sup>
68 mm
230 mm
M14
5,6 kg

<ul> <li>Leistungsstark</li> </ul>	ker 2.400	Watt
Motor		

- Kompakte Bauform nur
- 515 mm Länge Staubgeschützter Motor
- Sanftanlauf und Wiederan-
- laufsperre
- Scheibendurchmesser 230 mm Vibrationsgedämpfter Hand-
- griff und Gehäuse Drehbarer Handgriff für jede Arbeitssituation - in 7 Positio-
- nen einstellbar Spindelarretierung
- Flaches und robustes Metall-
- getriebegehäuse Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Selbstabschaltende Kohlebürsten und Kohlebürstenschnellwechsel
- Handgriff mit Softgrip-Auflage

# Lieferumfang

Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

#### 4935431720 Artikelnummer EAN-Code 4002395194889 Preis ohne MwSt. € 129,00 Preis inkl. MwSt. € 153,51

#### 4935431765 Artikelnummer EAN-Code 4002395194964 Preis ohne MwSt. € 199,00 Preis inkl. MwSt. € 236,81

### Schleifer SE 12-180



### Technische Dat

reciniscile Dateil	
Leistungsaufnahme	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.800 - 4.800 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	180 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	2,5 kg

- Leistungsstarker 1.200 Watt
- Motor
- Scheibendurchmesser 180 mm DIGITRONIC - Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Spindelarretierung für schnellen Schleiftellerwechsel
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Selbstabschaltende Kohlebürsten und einfacher Kohlebürstenwechsel

**Lieferumfang** Zusatzhandgriff, Handschutz, Spannsatz, Schleifteller 180 mm, Netzkahel 4 m

# Polierer PE 150



# Technische Date

reciniscité Dateil	
Leistungsaufnahme	1.200 Wat
Leerlaufdrehzahl	900 - 2.500 min
Scheibendurchmesser	150 mn
Spindelgewinde	Mlz
Gewicht	2,1 kg

- Leistungsstarker 1.200 Watt
- Ergonomische Polierhaube für die optimale Führung
- Scheibendurchmesser 150 mm
- DIGITRONIC Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Spindelarretierung für schnellen Poliertellerwechsel
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Selbstabschaltende Kohlebürsten und einfacher Kohlebürstenwechsel

**Lieferumfang**Zusatzhandgriff, Polierhaube, Polierteller 150 mm, Netzkabel 4 m.

Preis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt.	<b>€ 289,00</b> € 343,91
EAN-Code	4002395198481
Artikelnummer	4935412279

Artikelnummer	4935412266
EAN-Code	4002395198443
Preis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt.	<b>€ 249,00 €</b> 296,31

# Geradschleifer GS 500 E



Leistungsaufnahme	500 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 29.000 min <sup>-1</sup>
Spannzangendurchmesser	6 mm
Max. Schleifrad (80 m/Sek)	40 mm
Max. Schleifkörper (45 m/Sek)	20 mm
Gewicht	1,3 kg

- Leistungsstarker 500 Watt Motor
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Kurze kompakte Bauform
- Robustes Metallgetriebegehäuse mit doppelter Spindellagerung für höchste Präzision
- Arretierbarer Schalter
- Selbstabschaltende Kohlebürsteп

# Lieferumfang

Spannzange 6 mm, Spann-schlüssel SW 15/17, Netzkabel 4 m.

# Geradschleifer GSL 600 E



Technische Daten

600 Watt
10.000 - 29.000 min <sup>-1</sup>
6 mm
40 mm
20 mm
1,9 kg

- Leistungsstarker 600 Watt Motor
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Extra lange Schleifspindel und schlanker Getriebehals für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Robustes Metallgetriebegehäuse mit doppelter Spindellagerung für höchste Präzision
- Arretierbarer Schalter
- Selbstabschaltende Kohlebürsten

#### Lieferumfang

Spannzange 6 mm, Spannschlüssel SW 15/17, Netzkabel

Artikelnummer EAN-Code	4935412985 4002395192939
Preis ohne MwSt.	€ 219,00
Preis inkl. MwSt.	€ 260,61

4935412965 Artikelnummer 4002395192946 EAN-Code € 339,00 Preis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt. € 403,41

# Heißluftgebläse HG 560 D



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.500 Watt
Luftmenge Stufe 1/2	253/420 l/min
Lufttemperatur Stufe 1/2	300/560 °C
Gewicht	0,85 kg

Leichtes und handliches Heißluftgebläse, z.B. zum Entfernen alter Lacke, Weichlöten, Verformen von Kunststoffen, Heißkleben

- Leistungsstarke 1.500 Watt Heizleistung
- 2 Temperaturstufen: 300 °C und 560 ℃
- Rutschfeste Standfläche für stationären Betrieb

#### Lieferumfang Netzkabel

Heißluftgebläse Set HG 600 VK



Technische Daten

Leistungsautnanme	2.000 vvait
Luftmenge Stufe 1/2	345/434 l/min
Lufttemperatur	90 – 600 °C
Gewicht	0,9 kg

- Leichtes und handliches Heißluftgebläse, z.B. zum Entfernen alter Lacke, Weichlöten, Verformen von Kunststoffen, Heißkleben
- Leistungsstarke 2.000 Watt Heizleistung für höchste Anforderungen Elektronik mit stufenloser Tem-
- peraturregelung 90 600 °C
- Rutschfeste Standfläche für stationären Betrieb

**Lieferumfang** Punktdüse, Reflektordüse, Rundstrahldüse, Netzkabel, Transportkoffer.

Preis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt.	<b>€ 59,0</b> 0 € 70,2
EAN-Code	400239513499
Artikelnummer	493544101

Artikelnummer	4935441035
EAN-Code	4002395135035
Preis ohne MwSt.	€ 89,00
Preis inkl. MwSt.	€ 105,91



# Absaugsystem AP 2-200 ELCP



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme max.	1.000 Watt
Luftstrom	3.600 l/min
Max. Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	20 l
Saugschlauch-Ø/Länge	32 mm x 3,5 m
Gewicht	7,5 kg

Artikelnummer 4935447460 EAN-Code 4002395294190

Preis ohne MwSt. € 189,00 Preis inkl. MwSt. € 224,91

# Staubklasse L

- Leistungsstarke 1.000 Watt Saugturbine
- Gerätesteckdose mit 2.600 Watt Abgabeleistung und Ein-/Ausschaltautomatik
- Clear-Press Filterabreinigungssystem
- , Behältervolumen 20 l
- Für Nass- und Trockenbetrieb Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung
- Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten

# Lieferumfang

Saugschlauch-Ø/Länge 32 mm x 3,5 m, 1 Universal-Werkzeugadapter, 1 Adapter DEK 26, gebogenes Handrohr, 2 x 50 cm Verlängerungsrohre aus Aluminium, Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse, 2 Saugrohrhalter, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack, Netzkabel 5 m.

Zubehör siehe Seite 39.

# Absaugsystem AP 300 ELCP



rechinische Dalen	
Leistungsaufnahme max.	1.500 Watt
Luftstrom	3.700 l/min
Max. Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	30 l
Saugschlauch-Ø/Länge	32 mm x 3,5 m
Gewicht	10 kg

Artikelnummer	4935411890
EAN-Code	4002395131068

Preis ohne MwSt. € 349,00 Preis inkl. MwSt. € 415,31

### Staubklasse L

- Leistungsstarke 1.500 Watt Saugturbine
- Gerätesteckdose und Ein-/ Ausschaltautomatik
- Clear-Press Filterabreinigungssystem
- Behältervolumen 30 l
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung
- Antistatische Eigenschaft in Verbindung mit antistatischem Saugschlauch

# Lieferumfang

Saugschlauch-Ø/Länge 32 mm x 3,5 m, Werkzeug adapter, gebogenes Handrohr, 2 x 50 cm Verlängerungsrohre aus Aluminium, Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack, Zubehörbox, Netzkabel 7,5 m.

Zubehör siehe Seite 39.

### Mauernutfräse MFE 1500



Technische Daten

Artikelnummer EAN-Code

Preis ohne MwSt.

Preis inkl. MwSt.

Leistungsaufnahme	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	9.500 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Nuttiefe/Nutbreite	8 - 30/8 - 26 mm
Gewicht	4,0 kg

- Leichte und handliche Mauernutfräse für die Elektro-
- Leistungsstarker 1.500 Watt Motor
- Scheibendurchmesser 125 mm
- Elektronik mit Sanftanlauf. Überlastschutz und konstanter Drehzahl
- Spindelarretierung
- Universal-Absaugadapter

4935413605

€ 579,00

€ 689,01

4002395192809

**Lieferumfang** Zusatzhandgriff, Spannschlüssel, Ausbrechwerkzeug, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.



# Baustofftrennsäge MBS 30 Turbo



1.010 Watt Leistungsaufnahme Leerlaufdrehzahl 9.250 min<sup>-1</sup> Schnitttiefe 90°/45° 32/28 mm Sägeblatt-Ø/Bohrung-Ø 127/20 mm Diamanttrennscheibe-Ø/Bohrung-Ø 125/22,2 mm 3,3 kg Gewicht

Artikelnummer 4935411820 EAN-Code 4002395193240

€ 289,00 Preis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt. € 343,91

- Universelle Baustofftrennsäge zum Sägen von Faserzement- und Trespaplatten, Holz, Keramik, Gipsplatten, Granit, Schiefer, Ziegel
- Leistungsstarker 1.010 Watt Motor
- Integrierte Turbo Staubabsaugung f
  ür staubarmes Arbeiten
- Ergonomisches "In-Line" Motordesign für optimale Balance
- Perfekt für millimetergenaue Tiefenausschnitte durch komfortable Höhenverstellung der Bodenplatte
- Staubgeschütztes Getriebe für höchste Leistung und lange Lebensdauer
- Robuste Bauweise, Magnesium-Druckguss Schutz- und Pendelhaube
- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel

### Lieferumfang

6-Zahn HM-Sägeblatt für Hartfaserplatten, 40-Zahn HM-Sägeblatt für Holz, Diamant-trennscheibe für Ziegel, Granit und Keramik, Flansch zum Wechsel der Diamanttrennscheibe, Parallelanschlag, Abdeckhaube mit Spannring und integriertem Sauganschluss, Saugschlauch 2,6 m, Schlüssel, Adapter für Führungsschiene, Transportkoffer.

# Baustofftreппsäge MBS 30 Turbo SET





4935419535

# MBS 30 Turbo SET inkl. Führungsschiene (1400 mm).

Artikelnummer

4002395133154	
€ 339,00	
€ 403,41	

# FSU 1400 Führungsschiene (auch einzeln erhältlich)

Artikelnummer	4932430067
EAN-Code	4002395377282
Preis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt.	<b>€ 79,90</b> € 95,08

# Kapp- und Gehrungssäge PS 216 L mit Zugfunktion



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.500 Watt
Sägeblatt-Ø/Bohrung-Ø	216/30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 min <sup>-1</sup>
Gehrungseinstellung (L/R)	50°
Neigungseinstellung (L/R)	47°/-2°
Max. Schnitttiefe bei 90°	305 x 65 mm
Gewicht	16,5 kg

 Artikelnummer
 4935440650

 EAN-Code
 4002395134656

 Preis ohne MwSt.
 € 299,00

 Preis inkl. MwSt.
 € 355,81

- Integrierte Staubabsaugung fängt 80% aller Staubpartikel
- Große Schnittkapazität bis 305 x 65 mm bei 90°
- Integrierter Schnittlinienlaser und LED-Arbeitsplatzbeleuch-
- tung für präzise Schnitte

  Gehrungswinkel bis zu 50° links und rechts einstellbar, Voreinstellungen 0°/15°/ 22,5°/45° und Feineinstellung
- mit Arretierung
   Neigungswinkel 47° links,
  -2° rechts
- Zum Nuten geeignet
- Gehrungsarretierung
- Werkstückspannvorrichtung
- Stabile Konstruktion

# Lieferumfang

Werkstückspannvorrichtung, Absaugschlauch und Abdeckung, 48 Zahn-Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Netzkabel 3 m.

# Kapp- und Gehrungssäge PS 254 L mit Zugfunktion



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	2.000 Watt
Sägeblatt-Ø/Bohrung-Ø	254/30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 min <sup>-1</sup>
Gehrungseinstellung (L/R)	50°
Neigungseinstellung (L/R)	47°/-2°
Max. Schnitttiefe bei 90°	305 x 90 mm
Gewicht	19,5 kg

Artikelnummer 4935440670 EAN-Code 4002395134687

 Preis ohne MwSt.
 € 349,00

 Preis inkl. MwSt.
 € 415,31

- Integrierte Staubabsaugung fängt 80 % aller Staubpartikel
- Große Schnittkapazität bis 305 x 90 mm bei 90°
- Integrierter Schnittlinienlaser und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung für präzise Schnitte
- Gehrungswinkel bis zu 50° links und rechts einstellbar, Voreinstellungen 0°/15°/ 22,5°/45° und Feineinstellung mit Arretierung
- Neigungswinkel 47° links, -2° rechts
- Zum Nuten geeignet
- Gehrungsarretierung
   Warkstückengarpusrieht
- Werkstückspannvorrichtung
- Stabile Konstruktion

# Lieferumfang

Werkstückspannvorrichtung, Absaugschlauch und Abdeckung, 48 Zahn-Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Netzkabel 3 m.

# Kapp- und Gehrungssäge PS 305 DG mit Zugfunktion





Artikelnummer 4935411570
EAN-Code 4002395126002

Preis ohne MwSt. € 799,00

Preis inkl. MwSt.

- Große Schnittkapazität bis 342 x 111 mm bei 90°
  Flanschlaser für präzise
- Flanschlaser für prazise
  Schnitte
  Gehrungswinkel bis zu 60°
- links und rechts einstellbar
   Einstellbarer Neigungswinkel
- links und rechts bis zu 47°
   Stabile Konstruktion für profes-
- sionellen Einsatz

   Werkstückspannvorrichtung

   Werkzeuglose Verstellung
- der Schnitthöhe für verdeckte Schnitte

  • Anschluss für Staubsack oder externes Absaugsystem

# Lieferumfang

€ 950,81

Werkstückspannvorrichtung, Absaugadapter Ø 58 mm, Staubsack, 60 Zahn Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Netzkabel 3 m.

# **Arbeitstisch PSU 1000**



#### Technische Dater

Höhe Arbeitstisch	0,85 m
Länge Arbeitstisch ohne Verlängerung	1,2 m
Länge Arbeitstisch mit Verlängerung	2,08 m
Traglast	180 kg
Gewicht	14 kg

- Hochwertiger Arbeitstisch für professionellen Einsatz, passend für PS 216 L und . PS 254 L
- Bis zu 2,08 m Tischlänge
- Bis zu 1,2 m zusammenklappbar
- Höhenverstellbares Standbein für sicheren Stand Komfortable Arbeitshöhe von
- 0,85 т Leichte und stabile Konstruk-
- tion, bis zu 180 kg Traglast Einfacher und schneller Aufbau innerhalb von Sekunden

	•	ш		• • •	-		A 1/
ш	HSG	n	kre	issäc	1e IS	25	UK



recilliscile Dureii	
Leistungsaufnahme	1.800 W
Sägeblatt-Ø/Bohrung-Ø	254/30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.800 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung	90 mm bei 90°
	62 mm bei 45°
Gewicht (inkl. Untergestell)	41 ka

•	Leistungsstarke 1.800 Wa
	Tischkreissäge mit hoher
	Schnittkapazität

- Max. Schnitthöhe bis 90 mm
- Großer Arbeitstisch (1.020 x 646 mm)
- Ausziehbare Tischverlängerung
- Doppelt geführter Parallel-anschlag mit Exzenterklemmung für genaueste Sägeschnitte
- Einstellbare Schnittskala an der Tischverbreiterung
- Stabile Alu-Druckguss Tischplatte
- 2-fache Staubabsaugmöglichkeit (Maschinengehäuse und Schutzhaube)
- Zusammenklappbares Untergestell mit Rädern für leichten Transport

# Lieferumfang

4935419265

€ 429,00

€ 510.51

4002395133093

HM-Sägeblatt 36 Z Wechselzahn, Untergestell, Transportrollen, Parallelanschlag, Gehrungsanschlag, Schiebestock.

Artikelnummer EAN-Code	4935440850 4002395134892
Preis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt.	€ 119,00 € 141.61
Preis inki. /viwor.	€ 141,01



- Technische Daten 1.200 Watt Leistungsaufnahme Leerlaufdrehzahl 6.100 min<sup>-</sup>
- Gehrungsschnitte bis 50° 0 - 54/0 - 41/0 - 38 mm Schnitttiefe 90°/45°/50° Sägeblatt-Ø/ Bohrung-Ø 165/20 mm 3,3 kg Gewicht

Artikelnummer EAN-Code	4935446665 4002395136322
Preis ohne MwSt.	€ 149,00
Preis inkl. MwSt.	€ 177.31

- Leichte und handliche
- 1.200 Watt Handkreissäge Schnitttiefe bis 54 mm
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel
- Leicht bedienbare Verstellhebel für Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 50°
- Robuste und gewichtsreduzierte Bauweise durch Magnesium Schutzhaube, Pendelhaube
- und Bodenplatte Einfacher Kohlebürstenwechsel
- Spanblaseinrichtung für eine saubere Schnittstelle
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Befestigungsmöglichkeit für Sägeschiene

# Lieferumfang

24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Schlüssel, Netzkabel 4 m, Transporttasche.

Führungsschiene siehe Seite 37.

# Kreissäge KS 66

Artikelnummer

Preis ohne MwSt.

Preis inkl. MwSt.

EAN-Code



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.800 min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte bis	56°
Schnitttiefe 90°/45°/56°	0 - 64/0 - 47/0 - 36 mm
Sägeblatt-Ø/ Bohrung-Ø	190/30 mm
Gewicht	4,8 kg


Preis ohne MwSt.	€ 189,00
EAN-Code	4002395136339
Artikelnummer	4935446675

- Leichte und handliche 1.600 Watt Handkreissäge
- Schnitttiefe bis 64 mm • Spindelarretierung für
- einfachen und schnellen Sägeblattwechsel Leicht bedienbare Verstellhe-
- bel für Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 56° Robuste und gewichtsredu-
- zierte Bauweise durch Aluminium-Druckguss-Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte
  • Einfacher Kohlebürstenwechsel
- Spanblaseinrichtung für eine saubere Schnittstelle
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Befestigungsmöglichkeit für Sägeschiene

# Lieferumfang

24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Schlüssel, Netzkabel 4 m, Transporttasche.

Führungsschiene siehe Seite 37

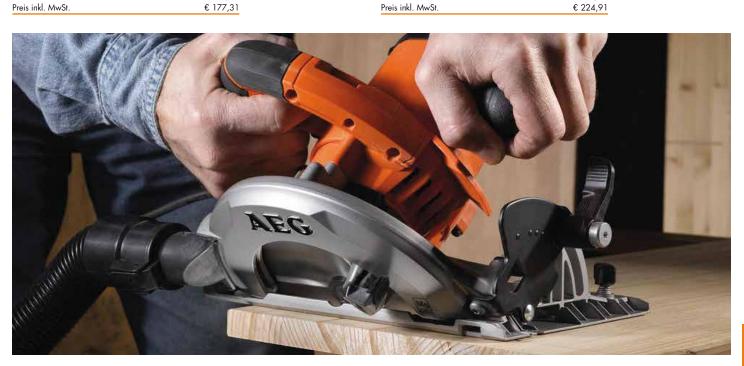

# Stichsäge PST 500 X



Technische Daten

Leistungsaufnahme	435 Watt
Leerlaufhubzahl	3.700 min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte bis	45°
Hubhöhe	15 mm
Pendelhubeinstellungen	2 Stufen
Max. Schnitttiefe	
in Holz/Stahl/Aluminium	40/6/10 mm
Gewicht	2,3 kg

Artikelnu EAN-Co Preis of Kraftvoller 435 Watt Motor

- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Zuschaltbarer zweistufiger Pendelhub für beste Schnittleistung und saubere Schnittergebnisse in vielen Materialien
- Spanblaseinrichtung und Staubabsaugung – immer freie Sicht auf den Schnitt
- Horizontal verstellbare Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°
- Softgrip-Auflagen
- LED-Beleuchtung

# Lieferumfang

Sägeblatt, Absaugadapter, Netzkabel 4 m, Transporttasche.

# Stichsäge STEP 90 X



Technische Daten 600 Watt Leistungsaufnahme 1.000 - 3.200 min Leerlaufhubzahl Gehrungsschnitte bis 45° Hubhöhe 19 mm Pendelhubeinstellungen 4 Stufen Max. Schnitttiefe in Holz/Stahl/Aluminium 100/8/15 mm Leistungsstarker 600 Watt Motor für höchste Anfordeгипдеп

Elektronik mit Hubzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten

4-fach-Pendelhub für beste Schnittleistung und längere

Lebensdauer der Sägeblätter FIXTEC- Schnellspannsystem für sekundenschnellen Sägeblattwechsel ohne Werkzeug

Verstellbare Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°

Ergonomisches Design und Softgrip-Auflage für komfortables Arbeiten

Spanblaseinrichtung - immer freie Sicht auf den Schnitt

# Lieferumfang

Sägeblatt, Spanreißschutz, Netzkabel 4 m, Transportkoffer. 2,0 kg

nummer 4935428260 ode 4002395194315	Artikelnummer EAN-Code	4935412910 4002395192816	
ohne MwSt.	€ 99,00	Preis ohne MwSt.	€ 129,00
kl. MwSt.	€ 117,81	Preis inkl. MwSt.	€ 153,51

# Stichsäge ST 700 E

Preis inkl



Technische Daten

Leistungsaufnahme	705 Watt
Leerlaufhubzahl	600 - 2.700 min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte bis	45°
Hubhöhe	26 mm
Pendelhubeinstellungen	4 Stufen
Max. Schnitttiefe	
in Holz/Stahl/Aluminium	110/10/25 mm
Gewicht	2,2 kg

Artikelnummer EAN-Code	4935412978 4002395192922
Preis ohne MwSt.	€ 109,00
Preis inkl. MwSt.	€ 129,71

- Leistungsstarker 705 Watt Motor für höchste Anfordeгипдеп
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl für
- materialgerechtes Arbeiten 4-fach-Pendelhub für beste Schnittleistung
- Bodenplattenverstellung für Gehrungsschnitte bis 45°
- Schlankes ergonomisches Gehäuse für optimale HandһаЬипд
- Softgrip-Auflagen

### Lieferumfang

Sägeblatt, Spanreißschutz, Gleitsohle, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

# Stichsäge ST 800 XE

Technische Daten

Gehrungsschnitte bis

Pendelhubeinstellungen

in Holz/Stahl/Aluminium

Leistunasaufnahme

Leerlaufhubzahl

Max. Schnitttiefe

Artikelnummer

EAN-Code

Hubhöhe

Gewicht

Gewicht



Leistungsstarker 705 Watt Motor für höchste Anfordeгипдеп Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten FIXTEC-Sägeblattschnellwech-

705 Watt

45°

26 mm

4 Stufeп

2,3 kg

600 - 2.700 min

110/10/25 mm

4002395192892

- selsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- 4-fach-Pendelhub für beste Schnittleistung
- Integrierter Metall Block (IMB) für höchste Stabilität und Belastbarkeit
- Werkzeuglose Bodenplatten-Schnellverstellung für Gehrungsschnitte bis 45°
- Stabile Aluminumguss-Bodenplatte
- Softgrip-Auflagen

# Lieferumfang

Sägeblatt, Spanreißschutz, Gleitsohle, Netzkabel 4 m, Transportkoffer. 4935412950

# Stichsäge STEP 1200 XE





# Technische Daten


Leistungsaufnahme	730 Watt
Leerlaufhubzahl	500 - 3.000 min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte bis	45°
Hubhöhe	26 mm
Pendelhubeinstellungen	4 Stufen
Max. Schnitttiefe	
in Holz/Stahl/Aluminium	135/10/30 mm
Gewicht	2,4 kg

- 4935412878 Artikelnummer 4002395192762 EAN-Code
- € 209,00 Preis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt. € 248,71

- Leistungsstarker 730 Watt Motor für höchste Anfordeгипдеп
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
- FIXTEC-Sägeblattschnellwech-selsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- 4-fach-Pendelhub für beste Schnittleistung
- AVS reduziert Vibrationen für höheren Anwenderkomfort
- Werkzeuglose Bodenplatten-Schnellverstellung für Gehrungsschnitte bis 45°
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte
- Zuschaltbare Spanblaseinrichtung
- Softgrip-Auflagen

# Lieferumfang

Sägeblatt, Spanreißschutz, Absaugadapter, Gleitsohle, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

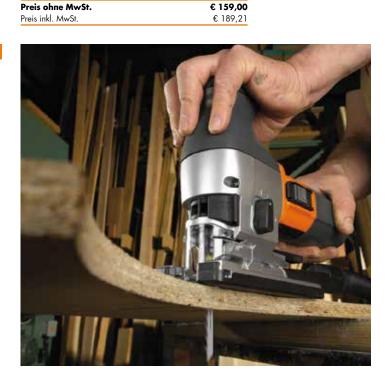

# Säbelsäge US 400 XE



#### Technische Daten

Preis inkl. MwSt.

Technische Daten

Leistunasaufnahme

Leerlaufhubzahl

Hubhöhe

Gewicht

Leistungsaufnahme	400 Watt
Leerlaufhubzahl	0 - 3.500 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	13 mm
Gewicht	1,7 kg

- Handliche und kompakte 400 Watt Säbelsäge
- Besonders gut geeignet für schwer zugängliche Stellen
- Elektronik mit Hubzahlsteuerung für materialgerechtes Arbeiten
- Universal-Sägeblattaufnahme FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Sägeanschlag für optimale Anpassung der Maschine an die Oberflächenneigung Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung der Schnitt-

# Lieferumfang

3 Sägeblätter, Sägeanschlag, Netzkabel 4 m, Transporttasche

# Säbelsäge US 900 XE



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	900 Watt
Leerlaufhubzahl	0 - 3.500 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	19 mm
Gewicht	2,9 kg

- Vielseitige 900 Watt Säbelsäge zum Trennen oder Sägen von Holz, Kunststoff
- uпd Metall Elektronik mit Hubzahlsteuerung und Pendelhub für
- materialgerechtes Arbeiten
  Universal-Sägeblattaufnahme
  FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Werkzeuglos verstellbarer Sägeanschlag für Tauchschnitte und optimale Sägeleistung

  • Handgriff mit Softgrip-Auflage

#### Lieferumfang

3 Sägeblätter, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

Preis ohne MwSt.	€ 149,00
EAN-Code	4002395193219
Artikelnummer	4935411814

Artikelnummer EAN-Code	4935419610 4002395193806
Preis ohne MwSt.	€ 189,00
Preis inkl. MwSt.	€ 224.91

# Säbelsäge US 1300 XE



in Holz, Kunststoff, Metallrohre uпd -profile Elektronik mit Hubzahlsteue

1.300 Watt

30 mm

3,8 kg

0 - 2.800 min<sup>-1</sup>

€ 177,31

rung und Pendelhub für materialgerechtes Arbeiten

Leistungsstarke 1.300 Watt

Säbelsäge, ideal für Schnitte

- Universal-Sägeblattaufnahme
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Werkzeuglos verstellbarer Sägeanschlag für Tauchschnit-
- te und optimale Sägeleistung Robustes Metallgetriebege-
- Handgriff mit Softgrip-Auflage

# Lieferumfang

2 Sägeblätter, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

# Exzenterschleifer EX 125 ES



Technische Daten	
eistungsaufnahme	

Leerlautdrehzahl	7.000 – 12.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschwingzahl	14.000 - 24.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreisdurchmesser	2,4 mm
Schleifplattengröße	125 mm
Schleifpapiergröße	125 mm
Gewicht	1,7 kg

- Kraftvoller und handlicher 300 Watt Exzenterschleifer
- Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Überkopfarbeiten
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- für materialgerechtes Arbeiten PAD BRAKE CONTROL: Schleifttellerbremse verhindert Schleifriefen am Werkstück
- Klettbefestigungssystem für Schleifblätter
- Staubabsaugung über 8-fach gelochte Bodenplatte Anschluss für externes Ab-
- saugsystem
- Handgriff mit Softgrip-Auflage

# Lieferumfang

300 Watt

3 x Schleifpapier K 60/80/120, Staubbeutel, Stanzplatte, Netzkabel 4 m.

95197675

EAN-Code Preis ohne MwSt.	4002395129799 € <b>129,00</b>
rieis office mwst.	€ 129,00

### Exzenterschleifer EX 150 ES



# Technische Daten

Leistungsaufnahme	440 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 10.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschwingzahl	8.000 - 20.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreisdurchmesser	3,2/6,4 mm
Schleifplattengröße	150 mm
Schleifpapiergröße	150 mm
Gewicht	2,8 kg

- Kraftvoller 440 Watt Exzen-
- terschleifer
- Einstellbarer Schwingkreis 3,2 mm und 6,4 mm für Feinschliff oder Grobbearbeitung
- Elektronische Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
- PAD BRAKE CONTROL: Schleifttellerbremse verhindert Schleifriefen am Werkstück
- Robustes Getriebegehäuse aus
- Aluminium-Druckguss Klettbefestigungssystem für Schleifblätter
- Integrierte Staubabsaugung und Anschluss für externes Absaugsystem
- Handgriff mit Softgrip-Auflagen

# Lieferumfang

2 x Schleifpapier K 80, Staub-beutel, Zusatzhandgriff, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

### **Deltaschleifer FDS 140**



# Technische Daten

Leistungsaufnahme	260 Watt
Leerlaufdrehzahl	14.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschwingzahl	20.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreisdurchmesser	1,6 mm
Schleifplattengröße	■ 110 x 110 mm/< 110 x 105 mm
Schleifpapiergröße	■ 115 x 107 mm/< 115 x 115 mm
Gewicht	1,6 kg

- Handlicher und leichter 260
- Watt Deltaschleifer Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Überkopfarbeiten
- Schneller und einfacher Schleifpapierwechsel durch das Klettbefestigungssystem
- Abnehmbare Deltaschleifplatte
- Anschluss für externes Ab-
- saugsystem
   Handgriff mit Softgrip-Auflage

# Lieferumfang

3 x Schleifblätter K 60/80/120, Staubbeutel, Stanzplatte, Netzkabel 4 m, Transporttasche.

Artikelnummer EAN-Code	4935443290 4002395135479
Preis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt.	€ 139,00
Preis inki. MWSt.	€ 165,41

Artikelnummer	4935416090	
EAN-Code	4002395129768	
Preis ohne MwSt.	€ 109,00	
Preis inkl. MwSt.	€ 129.71	

# Schwingschleifer / Hobel / Bandschleifer / Oberfräsen

# Schwingschleifer FS 280



#### Technische Daten

500 Watt
6.000 - 11.000 min <sup>-1</sup>
14.000 - 26.000 min <sup>-1</sup>
2,5 mm
226 x 114 mm
226 x 115 mm
280 x 115 mm
3,0 kg

Pre Preis inkl. MwSt. € 213,01

- Leistungsstarker 500 Watt Schwingschleifer
- Stellrad zur Vorwahl der Schwingzahl
- Schneller und einfacher Schleifpapierwechsel durch das Klemmbefestigungssystem
- Anschluss für externes Absaugsystem und Staubbeutel für staubfreies Arbeiten
- Handgriff mit Softgrip-Auflage

### Lieferumfang

3 x Schleifblätter, Staubbeutel, Netzkahel 4 m

# Hobel PL 750



Leistungsaufnahme	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	17.000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite	82 mm
Spantiefe	0 – 2,0 mm
Falztiefe	0 – 11 mm
Gewicht	2,9 kg

- Leistungsstarker 750 Watt Motor für höchste Anfordeгипдеп
- Stufenlos einstellbare Spantiefe Schutz des Werkstücks dank
- Parkschuh
- Wendemesser aus gehärtetem Stahl
- V-Nut für exakte Führung und leichtes Kantenbrechen
- Beidseitiger Anschluss für Staubsack oder externes Absaugsystem

### Lieferumfang

2 x HM-Wendemesser. Winkelanschlag, Spänesack, Schlüssel, Netzkabel 4 m.

rtikelnummer AN-Code	4935419280 4002395133116	Artikelnummer EAN-Code	4935419140 4002395130481
reis ohne MwSt.	€ 179,00	Preis ohne MwSt.	€ 159,00
eis inkl. MwSt.	€ 213,01	Preis inkl. MwSt.	€ 189,21

### Bandschleifer HBS 1000 E





Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.010 Watt
Bandlänge	533 mm
Bandgeschwindigkeit	240 - 450 m/min
Schleiffläche	75 x 145 mm
Bandgröße	75 x 533 mm
Gewicht	5,1 kg

- Leistungsstarker 1.010 Watt Motor
- Elektronik mit Vorwahl der Bandgeschwindigkeit für materialgerechtes Schleifen
- Feinjustierung der Bandführung
- Kompaktes Design ideal für randnahes Schleifen
- Klemmbefestigungssystem für Schleifbänder
- Robustes Getriebegehäuse aus
- Aluminium-Druckguss Anschluss f
  ür externes Ab-
- saugsystem Handgriff mit Softgrip-Auflagen

# Lieferumfang

Schleifband K80, Staubbeutel, Zusatzhandgriff, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.



recillistric Duren	
Leistungsaufnahme	1.100 Watt
Bandlänge	560 mm
Bandgeschwindigkeit	230 - 400 m/min
Schleiffläche	100 x 140 mm
Bandgröße	100 x 560 mm
Gewicht	5,0 kg

- Leistungsstarker 1.100 Watt Motor für höchste Anfordeгипдеп
- Extra große Schleiffläche 100 x 140 mm
- Elektronik mit Vorwahl der Bandgeschwindigkeit für materialgerechtes Schleifen
- Kompaktes Design ideal für randnahes Schleifen
- Integrierte Staubabsaugung über Turbine
- Anschluss für externes Absaugsystem
- Für den stationären Betrieb geeignet

Lieferumfang

Schleifband K100, Staubbeutel, Netzkabel 4 m.

Kombination aus Tauch- und

Kopierfräse für den universel-

Sanftanlauf schont Lagerungen und Fräswerkzeuge Konstantelektronik mit

Drehzahlvorwahl für konstante

Großdimensionierte Handgriffe

mit Softgrip-Auflagen für opti-

male Kontrolle des Gerätes

Abgeflachtes Motorgehäuse

für sicheren Stand beim Fräser-

len Einsatz

Geschwindigkeit

Artikelnummer EAN-Code	4935413205 4002395197613
Preis ohne MwSt.	€ 199,00
Preis inkl. MwSt.	€ 236,81

4935413530 Artikelnummer EAN-Code 4002395199037 Preis ohne MwSt. € 229,00 Preis inkl. MwSt. € 272,51

### Oberfräse OF 2050 E





- Leistungsstarker 2.050 Watt
- Motor mit Sanftanlauf
- Konstantelektronik mit Drehzahlvorwahl für konstante Geschwindigkeit
- 3-stufiger Revolver-Тіеfепапschlag
- Spindelarretierung für einfacheп Fräserwechsel
  - Frästiefe mit kalibriertem Stellrad einstellbar
- Anschluss f
  ür externes Absaugsystem
- Inklusive Spannzange 8 mm

# Lieferumfang

Absaugadapter, 4 Führungshülsen (17/24/27/30 mm), Parallelanschlag, Spannzangen (6/8/12 mm), Schlüssel, Netzkabel 4 m

# Oberfräse MF 1400 KE



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Fräskorbhub	64 mm
Spannzangenaufnahme	8/12 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 23.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	5,7 kg

- 4935411850 Artikelnummer 4002395193295 EAN-Code

€ 379,00 Preis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt. € 451,01

- wechsel LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche
- Höhenverstellbare Bodenplatte
- für besseren Anwenderkomfort

# Lieferumfang

5 Führungshülsen (17/24/27/ 30/40 mm), 3 x Absaugadapter, 2 x Spannzangen (8/12 mm), 2 x Schlüssel, ovale und runde Bodenplatte, Spanflugschutz, Parallelanschlag, Netzkabel 4 m, Arbeitstasche.

4935403665 Artikelnummer 4002395125869 EAN-Code € 349,00 Preis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt. € 415,31

Ak	kus									
		Bezeichnung	Akku-Typ	Kapazität Ah	Akku- system	Ladegerät	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-	PoM €	RG
3,6 Volt	The state of the s	SL 3.6	PRO Li-lon	1.5	GBS	LA 036	352969	376278	29,00	Α
	2	L 1240	PRO Li-lon	4.0	GBS	W1000	430166	378272	85,00	Α
_		L 1220	PRO Li-lon	2.0	GBS	LL1230	430165	378265	55,00	Α
12 Vol		B 1214 G	NiCd	1.4	GBS	AL 1214 G AL 1218 G BL 1218	352532	371907	39,00	А
		L 1430 R	PRO Li-lon	3.0	GBS	GBS AL 1214 G 35265	352657	373154	95,00	Α
±		L 1420 R	PRO Li-lon	2.0	GBS	AL 1218 G	430167	378289	75,00	Α
14,4 Vol	CA.	B 1414 G	NiCd	1.4	GBS	BL 1218	352531	371891	49,00	A
	· ·	L 1840 R	PRO Li-lon	4.0	GBS	AL 1218 G	430170	378319	145,00	Α
18 Volt	PROLIT 4.0	L 1820 R	PRO Li-lon	2.0	GBS	BL 1218	430169	378302	109,00	Α
-	100 = 20 L									

Ladegeräte									
	Bezeichnung	Akku-Typ	Sраппипд	Akku- system	Ladezeit	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-	PoM €	RG
	LA 036	NiCd, NiMH, PRO Li-lon	3,6 V	GBS	30 min*	352097	367504	49,90	Α
	LL 1230	PRO Li-lon	12 V	GBS	30 min	352096	367498	59,90	Α
	AL 1214 G	NiCd, NiMH, PRO Li-Ion	12 – 14,4 V	GBS	60 min*	352481	371402	51,50	Α
E .	AL 1218 G	NiCd, NiMH, PRO Li-Ion	12 – 18 V	GBS	60 min*	352957	376155	59,00	Α
	BL 1218	NiCd, NiMH, <b>PRO Li-Ion</b>	12 – 18 V	GBS	30 тіп*	352659	373178	83,90	Α

<sup>\*</sup>Ladezeiten für 2.0 Ah NiCd Akkus

Akkuleuchten							
AEG	<ul> <li>Handliche Leuchten für den professionellen Einsatz</li> <li>Lieferung ohne Akku</li> </ul>	Bezeichnung	Für Akku	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-	PoM €	RG
		BLL 12 C	12 V	352162	368150	35,00	Α
		FL 12	12 V	352100	367535	25,00	Α
		BAL 18	18 V	352661	373192	45,00	Α
100							

# **AEG POWERTOOLS**

SDS-plus Hammerbohrei	rset				
	Beschreibung		EAN-Code 4002395-		RG
A THE THE PARTY OF	8-teiliges SDS-plus Hammerbohrerset mit $\varnothing$ 5 / 6 / 8 x 110 mm und $\varnothing$ 6 (2 St.) / 8 / 10 / 12 x 160 mm	352236	368952	29,90	SNP
	<b>Thekendisplay</b> Inhalt: $12 \times 8$ -tlg. SDS-plus Hammerbohrerset (4932352236)	352315	369744	auf Anfr.	SNP

iteinbohrerset	Beschreibung	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-		RG
	<b>10-teiliges Steinbohrerset</b> mit Ø 4 / 5 / 5,5 / 6 (2 St.) / 7 / 8 (2 St.) / 9 / 10 mm	352239	368983	26,90	SNP
	<b>Thekendisplay</b> Inhalt: 6 x 10-tlg. Steinbohrerset (4932352239)	352238	368976	auf Anfr.	SNP

В	eschreibung	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-		RG
je je	8-teiliges Bohrerset für Holz, Metall und Stein. In Metallkassette.  1 Holzbohrer Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm  1 HSS-R-Metallbohrer Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm  1 Steinbohrer Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	352463	371228	17,50	SNP
	hekendisplay halt: 10 x 18-tlg. Maxi-Mix-Set (4932352463)	352464	371235	auf Anfr.	SNP

Beschreibung		EAN-Code 4002395-		RG
8-teiliges Holzbohrerset mit Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm	352247	369065	19,90	SNP
<b>Thekendisplay</b> Inhalt: 6 x 8-tlg. Holzbohrerset (4932352247)	352246	369058	auf Anfr.	SNP

er- und Schrauberbi	tset Beschreibung		EAN-Code		RG
		4932-	4002395-	€	
	<b>35-teiliges Bohrer- und Schrauberbitset</b> mit 10 HSS-G Metallbohrer-Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,2 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm, 20 Schrauberbits 25 mm Länge (je 2 St.) PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, Schrauberbits (je 1 St.) TX30 (25 mm), TX40 (25 mm), PH2 (50 mm), PZ2 (50 mm) 1 magnetischer Bithalter mit <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " Hex-Aufnahme (60 mm)	352249	369089	39,90	SNP
	<b>Thekendisplay</b> Inhalt: 6 x 35-tlg. Bohrer- und Schrauberbitset (4932352249)	352248	369072	auf Anfr.	SNP

Beschreibung	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-	PoM €	RG
17-teiliges Schrauberbitset Schrauberbits 25 mm lang: 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5 / 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40 1 magnetischer Bithalter mit ½" Hex-Aufnahme (60 mm)	399495	361175	7,50	SMP
<b>Thekendisplay</b> Inhalt: 20 x 1 <i>7</i> -tlg. Profi-Bitset (4932399495)	399496	361168	auf Anfr.	SNP

Coldfire Schrauberbitset					
	Beschreibung	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-	PoM €	RG
Colorine Cryogenically Treated	40-teiliges Schrauberbitset Coldfire gehärtet – spezielles Härteverfahren für besonders standfeste Bits.  Der Schrauberbit wird mit diesem Tiefentemperatur-Härteverfahren vollständig gehärtet. Coldfire Bits sind 40 % härter, dadurch verschleissfester und bei höherem Drehmoment einsetzbar als Standardbits.  25 mm Länge: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 2 x PZ2 / 2 x PZ3 / 1 x Hex SW3 / 1 x Hex SW4 / 1 x Hex SW5 / 1 x Hex SW6 / 1 x SL 0,6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,0 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5 / 1 x TX6 / 1 x TX7 / 1 x TX8 / 1 x TX9 / 2 x TX10 / 2 x TX15 / 2 xTX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40  50 mm Länge: 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 1 magnetischer Bithalter mit 1/4" HEX-Aufnahme (60 mm)	352255	369140	27,90	SNP
Titil	<b>Thekendisplay</b> Inhalt: 6 x 40-tlg. Bitset Coldfire (4932352255)	352254	369133	auf Anfr.	SNP

Multiset Bohren und Schrauben									
	Beschreibung	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-	PoM €	RG				
	<b>30-teiliges Set zum Bohren in Metall, Stein und Holz sowie zum Schrauben.</b> je 1 HSS-G Metallbohrer Ø 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm je 1 Steinbohrer Ø 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 mm je 1 Holzbohrer Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm je 1 Steckschlüsseleinsatz Hex 6 / 8 / 10 mm je 1 Coldfire Bit 25 mm lang PH 1 / PH 2 / PH 3, PZ 1 / PZ 2 / PZ 3, je 1 Coldfire Bit 25 mm lang TX 20, SL 0,6 x 4,5, SL 0,8 x 5,5, SL 1,2 x 6,5 1 Magnetbithalter 60 mm	430410	380718	29,90	SNP				

	Beschreibung	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-	PoM €	RG
	WB1 Set – die ideale Lösung für alle Schraubfälle an engen und schwer zugänglichen Stellen.  Eckmaß nur 30 mm, ideal für schwer zugängliche Stellen. Passt an alle Maschinen	430173	378340	34,90	SNP
AEG W	durch 1/4" Sechskantaufnahme.				
	11-teiliges Set mit WB1 Winkelschraubvorsatz sowie 10 Schrauberbits 25 mm				
	PH1 / PH2 / PZ1 / 2 x PZ2 / PZ3 / TX15 / TX20 / Hex 4 / Hex 5.				
3 1 5	Thekendisplay Inhalt: 10 x 11-tlg. WB1 Set	430174	378357	auf Anfr.	SNP
	4932430173			7 dill 1 .	

# **AEG** POWERTOOLS

Profi-Box HSS-R Metall	bohrer				
	Beschreibung	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-		RG
MANA	<b>19-teiliges Metallbohrerset HSS-R DIN 338 in Metallkassette</b> mit Ø 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10 mm	352459	371181	18,90	SNP
2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<b>Thekendisplay</b> Inhalt: 10 x 19-tlg. HSS-R Profi-Box (4932352459)	352460	371198	auf Anfr.	SNP

Beschreibung	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-	PoM €	RG
<b>19-teiliges Metallbohrerset HSS-R DIN 338</b> mit Ø 2,0 / 2,5 (2 St.) / 3,0 (2 St.) / 3,5 (2 St.) / 4,0 (2 St.) / 4,5 (2 St.) / 5,0 (2 St.) / 6,0 (2 St.) / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 mm	352241	- <b>4002395</b> - 11 369003	19,90	SNP
<b>Thekendisplay</b> Inhalt: 6 x 19-tlg. HSS-R Metallbohrerset (4932352241)	352240	368990	auf Anfr.	SNP

Metallbohrerset HSS-G					
	Beschreibung	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-	PoM €	RG
	<b>19-teiliges Metallbohrerset HSS-G DIN 338</b> mit $\emptyset$ 2,0 / 2,5 (2 St.) / 3,0 (2 St.) / 3,5 (2 St.) / 4,0 (2 St.) / 4,5 (2 St.) / 5,0 (2 St.) / 6,0 (2 St.) / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 mm	352243	369027	44,90	SNP
310	<b>Thekendisplay</b> Inhalt: 6 x 19-tlg. HSS-G Metallbohrerset (4932352243)	352242	369010	auf Anfr.	SNP

Metallbohrerset HSS-G	TIN Beschreibung	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-		RG
	<b>19-teiliges Metallbohrerset HSS-G TIN DIN 338</b> mit Ø 2,0 / 2,5 (2 St.) / 3,0 (2 St.) / 3,5 (2 St.) / 4,0 (2 St.) / 4,5 (2 St.) / 5,0 (2 St.) / 6,0 (2 St.) / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 mm	352245	369041	49,90	SNP
	<b>Thekendisplay</b> Inhalt: 6 x 19-tlg. HSS-G TIN Metallbohrerset (4932352245)	352244	369034	auf Anfr.	SNP

<u> </u>	Beschreibung		EAN-Code 4002395-		RG
West of the second	50-teiliges Stichsägeblattset für Holz und Metall 10 x T144D, 15 x T101B, 10 x T118A, 15 x T118B	352253	369126	74,90	SNP
	<b>Thekendisplay</b> Inhalt: 6 x 50-tlg. Stichsägeblattset (4932352253)	352252	369119	auf Anfr.	SNP

# SDS-plus 2-Schneiden-Hammerbohrer / 10er Power Packs



Hochwertige 2-Schneiden-Hammerbohrer mit 130°. Die HM-Schneidplatte ist für präziseres Bohren und längere Standzeit tief in den Bohrkopf eingelassen. Das 2-Spiral-Design sorgt für schnellen Bohrfortschritt, optimalen Bohrmehltransport und gute Standzeit.


Ø mm	A mm	B mm	Мепде	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-	PoM €	RG
5	110	50	10	352256	3691 <i>57</i>	29,90	SNF
5,5	110	50	10	352257	369164	31,90	SNF
6	110	50	10	352258	369171	29,90	SNF
6	160	100	10	352259	369188	32,90	SNF
7	160	100	10	352260	369195	39,90	SNP
8	110	50	10	352261	369201	32,90	SNF
8	160	100	10	352262	369218	37,90	SNP
8	210	150	10	352263	369225	49,90	SNP
10	160	100	10	352264	369232	44,90	SNP
10	210	150	10	352265	369249	59,90	SNP
10	260	200	10	352266	369256	69,90	SNP
12	160	100	10	352267	369263	52,90	SNP
12	210	150	10	352268	369270	63,90	SNP
	<b>0S-plus Hammerbo</b> 8 x 110 mm und Ø a	<b>hrerset</b> 5 (2 St.) / 8 / 10 / 12 >	< 160 mm	352236	368952	29,90	SNP
	<b>OS-plus Starterset</b> 10 x 160 mm Hamm	erbohrer, Spitzmeißel u	und Flachmeißel	352653	373116	19,90	SNP

SDS-plus Meißel								
	Beschreibung	A mm	B mm	Мепде	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-	PoM €	RG
	Spitzmeißel	200	-	1	352269	369287	13,50	3a
JIII B	Flachmeißel	200	20	1	352270	369294	13,50	3а
	Breitmeißel	200	35	1	352271	369300	17,50	3a
В	<b>3-teiliges SDS-pl</b> bestehend aus je 1	l <b>us Meißelset</b> Spitz-, Flach-,	Breitmeißel		352272	36931 <i>7</i>	29,90	SNP

<b>5</b>	Ø mm	A mm	B mm	Мепде	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-	PoM €	RG
	16	540	400	1	352687	373451	74,50	3b
В	18	540	400	1	352688	373468	79,90	3b
В 	20	520	400	1	352689	373475	84,50	3b
	22	520	400	1	352690	373482	89,90	3b
L	25	520	400	1	352691	373499	94,50	3b
	28	570	450	1	352692	373505	99,90	3b
	30	570	450	1	352693	373512	104,90	3b
	32	570	450	1	352694	373529	119,90	3b


SDS-Max Meißel								
	Beschreibung	A mm	B mm	Мепде	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-	PoM €	RG
	Spitzmeißel	400	-	1	352685	373437	17,50	3b
	Flachmeißel	400	25	1	352686	373444	1 <i>7,</i> 50	3b

# Steinbohrer

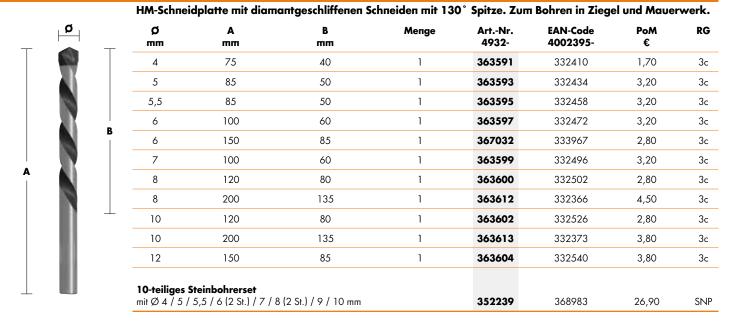

# Metallbohrer HSS-G COBALT (DIN 338)

HSS-CO Metallbohrer aus dem Vollen geschliffen nach DIN 338. Extrem hitzebeständig, polierte Oberfläche, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N und 135° Bohrerspitze für leichteres Zentrieren. 5% Kobaltanteil für besonders hohe Hitzebeständigkeit. Geeignet zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm², wie z.B. säure- und hitzebeständige Stähle. Farbe: Bronze.



Ø mm	A mm	B mm	Мепде	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-	PoM €	RG
2,0	49	24	2	430416	380770	4,70	3с
3,0	61	33	2	430417	380787	4,70	3с
3,2	65	36	2	430418	380794	5,30	3с
4,0	<i>7</i> 5	43	2	430419	380800	5,50	3с
4,8	86	52	1	430420	38081 <i>7</i>	5,90	3с
5,0	86	52	1	430421	380824	3,80	3с
6,0	93	57	1	430422	380831	4,90	3с
7,0	109	69	1	430423	380848	6,10	3с
8,0	11 <i>7</i>	75	1	430424	380855	7,90	3с
9,0	125	81	1	430425	380862	9,80	3с
10,0	133	87	1	430426	380879	12,60	3с
11,0	142	94	1	430427	380886	16,50	3с
12,0	151	101	1	430428	380893	20,90	3с
13,0	151	101	1	430429	380909	24,90	3с







# Hochleistungs-Bi-Metall Lochsägen / Systemzubehör





Ø mm	Ø Zoll	•	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-	PoM €	RG		Ø mm	Ø Zoll	-	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-	PoM €	RG
14	<sup>9</sup> / <sub>16</sub>	1	367244	335947	7,30	3f		57	21/4	1	367266	336173	14,20	3f
16	5/8	1	367245	335954	7,30	3f		60	2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1	367267	336180	14,20	3f
19	3/4	1	367247	335978	8,50	3f		64	21/2	1	367268	336197	14,20	3f
20	<sup>25</sup> / <sub>32</sub>	1	367248	335985	8,50	3f		65	29/16	1	367269	336203	14,20	3f
21	13/16	1	367249	335992	8,50	3f		68	211/10	, 1	371580	345250	18,70	3f
22	<sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1	367250	336005	8,50	3f		70	$2^{3}/_{4}$	1	367271	336227	18,70	3f
24	15/16	1	367251	336012	8,50	3f		73	2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1	367272	336234	15,30	3f
25	1	1	367252	336029	8,50	3f		76	3	1	367273	336241	16,30	3f
27	11/16	, 1	367253	336036	8,50	3f		79	31/8	1	367274	336258	16,30	3f
29	11/8	1	367289	336043	8,50	3f		83	31/4	1	367275	336265	1 <i>7,5</i> 0	3f
30	1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>	, 1	367254	336050	8,50	3f		89	31/2	1	367277	336289	18,70	3f
32	11/4	1	367255	336067	10,80	3f		92	35/8	1	367278	336296	18,70	3f
35	1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1	367256	336074	10,80	3f		98	3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1	367280	336319	21,00	3f
38	11/2	1	367257	336081	10,80	3f		102	4	1	367281	336326	23,80	3f
40	1º/16	, 1	367258	336098	10,80	3f		105	41/8	1	367282	336333	23,80	3f
43	111/1	6 1	367259	336104	10,80	3f		114	41/2	1	367284	336357	29,00	3f
44	13/4	1	367260	336111	10,80	3f	_	121	$4^{3}/_{4}$	1	367285	336364	29,00	3f
48	1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1	367262	336135	11,80	3f		127	5	1	367286	336371	35,10	3f
51	2	1	367263	336142	11,80	3f	_	152	6	1	367288	336395	41,30	3f
54	21/8	1	367265	336166	14,20	3f	_							









Fräsersatz

Beschreibung	Мепде		EAN-Code 4002395-		RG
FIXTEC Adapter 5/8" x 18 SW 11 für Lochsägen Ø 32 − 152 mm	1	367421	337422	21,90	3f
Standard-Adapter 1/2" x 20 SW 9 für Lochsägen Ø 14 – 30 mm	1	367422	337439	10,90	3f
Zentrierbohrer, lang für 4932367421	1	367423	337446	5,70	3f
Zentrierbohrer, kurz für 4932367422	1	367424	337453	5,70	3f



Beschreibung		EAN-Code 4002395-	PoM €	RG
12-teiliger HM-Fräsersatz für Oberfräsen, 8 mm Schaft	354236	320639	99,90	2
45° Fasenfräser mit Kugellager 60° V-Nut Fräser				
Abrundfräser mit Anlaufkugellager - Radius 6 mm				
Abrundfräser mit Anlaufkugellager - Radius 10 mm				
Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager - Radius 6 mm				
Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager - Radius 10 mm				
Profilfräser mit Anlaufkugellager - Radius 6,4 mm				
Nutfräser 8 mm				
Nutfräser 16 mm				
13 mm Bündigfräser mit Anlaufkugellager				
Hohlkehlfräser - Radius 6 mm				
Zinkenfräser - Radius 14,3 mm				

Stichs	ägeblä	tter für Ho	olz / K	unststoff / Metall											
<b>0</b> E	<u> </u>						Schr	itttiefe	е тт						
Verzahnte Länge mm	Zahnteilung mm	Ref. Nr.	Мепде	Anwendung		9		PVC	Metall	Cu/Ni/Ms/Zn	Alu	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-	PoM €	RG
3521 4 75	3	TIIIC	<b>EG</b> 5	Für grobe Schnitte	5 – 60	_	-	< 40	-	_	-	352144	367979	4,20	3d
3521 4 50	1,35	T101AO	5	Für schnelle, saubere Kurvenschnitte	۷ 20	-	‹ 20	< 15	_	-	-	352145	367986	5,80	3d
3521 75	46	T244D	AEG 5	Für grobe Kurvenschnitte	۷ 60	_	-	-	-	_	_	352146	367993	7,20	3d
3521 4 75	4	T144D	5	Für schnelle Schnitte	⟨ 60	-	-	-	-	-	-	352147	368006	4,90	3d
75	2,5	T101B	<b>EG</b> 5	Für saubere, splitterfreie Schnitte	۷ 30	۷ 60	-	۷ 30	_	-	-	352148	368013	6,60	3d
75	4	TIOID	<b>EG</b> 5	Für schnelle, saubere, splitterfreie Schnitte	e < 60	۷ 60	-	< <b>4</b> 5	_	-	-	352149	368020	6,20	3d
55	1,2	T118A	5	Für Schnitte in sehr dünnem Blech	-	_	-	_	1,5-4	1,5-4	-	352150	368037	6,60	3d
55	2	AEG T118B	5	Für Schnitte in Blech	-	-	-	-	3–6	3-6	3-10	352151	368044	6,60	3d
10.10	W Z	戦		<b>12 teiliges Set in Containerbox</b> Geeignet für Anwendungen in Holz und <i>N</i>	Metall							373494	349944	16,90	3d
				<b>50-teiliges Stichsägeblattset für Ho</b> l 10 x T144D, 15 x T101B, 10 x T118A,								352253	369126	74,90	SNP

Sägeblätter für Handkre	eissägen																
	Säge- blatt-Ø mm	Bohrung Ø mm	Anzahl Zähne	Schnittbreite mm	Faserzement- platten	Spanplatten	MDF/Hart- faserplatten 10 mm	beschichtete Platten	Sperrholz und OSB-Platten	Kunststoff	Putzplatte, zementiertes Sperrholz	NE-Metalle	sauberer/ feiner Schnitt	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-		RG
	① 127	20	6	1,8	✓						✓		✓	352534	371921	34,90	2
	2 127	20	40	1,8		1	1	1	1	✓			1	352535	371938	49,90	2
1	2 160	20	48	2,2		1	1	1	✓	✓			1	352868	375264	49,00	2
	2 160	20	48	2,2						✓		1	1	352869	375271	54,50	2
	2 165	20	24	2,6		1	1	1	1	✓				430311	379729	35,90	2
	2 165	20	52	2,8		1	1	1	1	✓			1	430312	379736	64,90	2
	② 184	30	24	1,8		1	1	1	✓	✓			1	352874	375325	35,90	2
	2 190	30	24	2,2		1	1	1	✓	1			1	430469	381302	24,90	2
2	② 190	30	48	2,8		1	1	✓	1	1			1	430470	381319	64,90	2



Säge- blatt-Ø mm	Bohrung Ø mm	Anzahl Zähne	Schnittbreite mm	Faserzement- platten	Spanplatten	MDF/Hart- faserplatten 10 mm	beschichtete Platten	Sperrholz und OSB-Platten	Kunststoff	Putzplatte, zementiertes Sperrholz	NE-Metalle	sauberer/ feiner Schnitt	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-		RG
165	15,87	18	1,5		1	1	1	1	1			1	430366	380275	25,50	2

# Sägeblätter für Kapp- und Gehrungssägen



Säge- blatt-Ø mm	Bohrung Ø mm	Anzahl Zäl	Schnittbreite mm	Faserzement platten	Spanplatte	MDF/Hart- faserplatte 10 mm	beschichter Platten	Sperrholz u OSB-Platte	Kunststoff	Putzplatte zementiert Sperrholz	NE-Metalle	sauberer/ feiner Schn	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-		RG
216	30	48	3,2		✓	✓	1	✓	1				430721	383825	49,90	2
254	30	48	3,2		✓	1	1	✓	1				430471	381326	75,90	2
254	30	80	3,2								✓	1	430472	381333	119,90	2
305	30	60	3,2		1	1	✓	✓	1			1	430473	381340	112,50	2
305	30	96	3,2								1	1	430474	3813 <i>57</i>	129,90	2

Beschreibung	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-		RG
FSU 1400 Führungsschiene 1400 mm lang. Inkl. Transporttasche.  Adapter zur Befestigung der Schiene notwendig.  Adapter für MBS 30: ArtNr. 4931411818  Adapter für KS55C / KS66C (Produktion nach 6/2010),  KS55-2, KS66-2:  ArtNr. 4931416518	430067	377282	79,90	1
Verbindungsstück zum Verbinden mehrerer Führungsschienen	352559	372171	9,90	1
Hebelzwinge, 2 Stück, zum Befestigen der Sägeschiene	352560	372188	49,90	1

Verzahnte Länge mm	Zahnteilung mm	Ref. Nr.	Мепде	Anwendung	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-	PoM €	RG
	AEG							
150	2,5	S811H	3	Sägen von Holz, Holz mit Nägeln, Gipsbauplatten 3 – 100 mm, NE-Metall, Aluminium 3 – 10 mm, Kunststoffrohre.	318127	301959	15,50	Зе
Line	LEG							
150	4,2	S744D	2	Schnelles, kurviges Sägen 6 –100 mm.	323801	304240	7,80	Зе
50	AEG							
150	4	S644D	2	Schnelles Sägen von Holz und Kunststoff, Tauchsägen, 6 – 100 mm.	323800	304233	7,80	Зе
Jo Ass		10000	1000	mmmm				
240	8,5	S1542K	2	Tiefe Zähne zum Sägen von frischem Holz, Ästen und Brennholz, 20 – 180 mm.	323804	304271	15,00	Зе
	EG							
300		51344D	mm 2	Schnelles Sägen von Holz und Kunststoff, sauberer Schnitt, 6 – 250 mm.	323802	30425 7	9,50	Зе
Jo <u>4</u>	NEG							
150	1,4	S922EF	3	Sägen von Metall zwischen 1,5 – 4 mm Stärke.	354792	324477	9,90	Зе
	<b>NEG</b>							
150	1,8	S922BF	3	Sägen von Metall zwischen 3 – 10 mm Stärke.	354789	324446	9,90	Зе
	AEG						<u> </u>	
230 g	grobkörпig	S1130R	2	Sägen von abrasiven Materialien, Fiberglasmaterialien (Polyester, Epoxy, Melamin), Gussrohre.	373386	348817	22,50	Зе
							<u> </u>	
450	17			Sägen von abrasiven Materialien, wie z.B. Ziegel, Gasbeton.	430447	381081	62,50	Зе
ο <b>Δ</b>	_			3			. ,	
300	4,2	~~~~	 ]	Sägen von gefrorenen Materialien.	430448	381098	23,00	3e
O AND			•		,33130		,-0	
00	m	~~~	~~~	Sägen von gefrorenen Materialien.	430449	381104	28,40	3e

	Beschreibung	Кörпuпg	Мепде	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-	PoM €	RG
	Schleifpapier – Kletthaftung 115 x 107 mm	K 60	10	352420	370795	5,50	2
		K 80	10	352421	370801	5,50	2
		K 120	10	352422	370818	5,50	2
		K 240	10	352423	370825	5,50	2
	Schleifpapier – Klemmverschluss 115 x 140 mm	K 60	10	352424	370832	6,20	2
•		K 80	10	352425	370849	6,20	2
		K 120	10	352426	370856	6,20	2
		K 240	10	352427	370863	6,20	2
	Delta Schleifpapier – Kletthaftung 115 x 115 mm	K 60	10	352925	375837	4,60	2
		K 80	10	352926	375844	4,60	2
		K 120	10	352927	375851	4,60	2
1		K 240	10	352928	375868	4,60	2

_	Beschreibung	Кörпuпg	Мепде	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-		RG
	Schleifpapier Exzenter – Kletthaftung 150 mm Ø	K 40	5	430454	381159	5,80	2
		K 60	5	430455	381166	5,80	2
		K 80	5	430456	3811 <i>7</i> 3	5,80	2
		K 120	5	430457	381180	5,80	2
		K 180	5	430458	381197	5,80	2
		K 240	5	430459	381203	5,80	2

Beschreibung	Ø mm	Мепде	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-		RG
Grundplatte 125 mm, 8 Löcher komplett mit Ersatz-Manschette	125	1	352870	375288	16,50	2
<b>Grundplatte 150 mm, 6 Löcher</b> komplett mit Ersatz-Manschette	150	1	352871	375295	19,90	2

Zubehör für Polierer	Ø mm	Мепде	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-	PoM €	RG
Polierteller Anwendung: Aufnahme von Filz-/Lammwolle, Polierscheiben und Polierschwämmen. Merkmale: M14-Gewinde, bruchbeständig mit integrierter weicher und flexibler Schaumschicht. Kletthaftung.	150	1	430450	381111	21,50	2
Lammwollpolierscheibe Anwendung: Glanzpolieren. Polierteller erforderlich. Merkmale: Natürliche Lammwolle. Weiches, absorbierendes Material. Kletthaftung.	150	1	430453	381142	17,50	2
Polierschwamm – hart Anwendung: Nachpolieren von Lack, Lackpflege. Polierteller erforderlich. Merkmale: Superweich, feinporös, mit runder Kante. Kletthaftung.	150	1	430452	381135	14,90	2
Polierschwamm – weich Anwendung: Nachpolieren von Lack, Lackpflege. Polierteller erforderlich. Merkmale: Superweich, feinporös, mit runder Kante. Kletthaftung.	150	1	430451	381128	10,90	2

Beschreibung	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-	PoM €	RG
Exzenter-Vorsatz BBS 12 C2-OA  Mit dem Exzenter-Vorsatz wird Ihr Akkuschrauber im Handumdrehen zum Exzenterschrauber – ideal für Anwendungen, die randnahes Schrauben erfordern.  Werkzeugloser Wechsel in Sekunden.	430221	378821	39,90	2
Winkelschraub-Vorsatz BBS 12 C2-RAA Ideal zum Schrauben um die Ecke und zum Erreichen versteckter Schrauben an engen Stellen. Zum Bohren kann das Bohrfutter auf den Winkelschraub-Vorsatz aufgesteckt werden – ideal für alle Arbeiten, bei denen vorgebohrt werden muss.	430222	378838	39,90	2
FIXTEC-Schnellwechselbohrfutter BBS 12 C2-CK Abnehmbares 10 mm Schnellwechselbohrfutter.	430223	378845	24,90	2

<b>Xtractor Absaugadapte</b>	er					
	Beschreibung		ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-		RG
	Xtractor – der ideale Problemlöser: kein Staub mehr auf Möbeln und Tapeten. Der Xtractor Absaugadapter passt an alle Haushalts- und Industriesauger mit einem Schlauchdurchmesser von 26 – 41 mm. Verwendbar bis Bohr-Ø 16 mm.	X	373501	351862	19,70	2

Zubehör Absaugsysteme							
Beschreibung	AP 250 ECP	AP 2-200 ELCP	AP 300 ELCP	ArtNr. 4932-	EAN-Code 4002395-		RG
<b>Absaugschlauch,</b> antistatisch. 4 m lang, $\varnothing$ 36 mm mit Werkzeugadapter			•	352311	369706	114,90	2
<b>Absaugschlauch,</b> 3,5 m lang, Ø 32 mm mit Werkzeugadapter	•	•	•	352312	369713	69,90	2
Filterelement (Papier)	•	•		352303	369621	31,50	2
Filterelement (PET-Filter, auswaschbar)	•	•	•	352304	369638	37,50	2
<b>Filtersack:</b> 5 Stück (4 x Vliesfilter, 1 x Nassfilter)	•	•		352306	369652	19,90	2
Filtersack: 5 x Vliesfilter, 30			•	352307	369669	29,90	2
Entsorgungssack: 5 x Kunststoffsack, 30 l	•	•	•	352309	369683	28,50	2

FIXTEC Mutter					
	Beschreibung		EAN-Code 4002395-		RG
	FIXTEC Mutter – Scheibenwechsel in Sekunden, kein Werkzeug erforderlich. Passt auf alle Winkelschleifer mit M14-Spindelaufnahme bis Ø 150 mm.	358225	325528	23,80	SNP















**AEG POWERTOOLS** weil Erfahrung zählt! Die erste tragbare, elektrische Bohrmaschine wurde bei AEG entwickelt - und bis heute markieren Innovationen die über 115-jährige Erfolgsgeschichte der Elektrowerkzeugmarke. AEG Powertools, das ist zuverlässige und ausgereifte Technik für den Handwerker: Akkugeräte von 3,6 bis 18 Volt mit modernster Lithium-Ionen Technologie • leistungsstarke, kabelgeführte Elektrowerkzeuge attraktives Zubehörprogramm PROLITIMEN 4.0

Ihr Fachhändler

# Techtronic Industries Central Europe GmbH

Itterpark 2 D-40724 Hilden Tel. 02103 / 960-0 Fax 02103 / 960-238 Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Mit Erscheinen « Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Printed in Germ